IT

chemsplash

IL TUO PARTNER SPECIALIZZATO
NELL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO MONOUSO

Catalogo dei Prodotti

14ª Edizione









L'azienda...

La reputazione di Chemsplash si fonda su tre pilastri: l'elevata qualità costante dei suoi prodotti, competenza tecnica maturata nel tempo e l'impegno continuo nel fornire un servizio eccellente ai propri clienti.

Sin dalla metà degli anni '70, Chemsplash si è rapidamente affermata come azienda specializzata nella produzione di indumenti ad alte prestazioni per l'industria delle Camere Bianche. Forte di questo successo iniziale, l'azienda ha ampliato la propria attività includendo la produzione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) monouso, caratterizzati da una gamma di capi pratici, funzionali e affidabili.

Con l'aumento della domanda nel settore dei DPI monouso, Chemsplash ha progressivamente ampliato la propria offerta, impiegando un'eccellente selezione di tessuti non tessuti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Oggi, grazie a oltre 50 anni di esperienza nel settore manifatturiero, Chemsplash offre un'ampia e diversificata gamma di prodotti: abbigliamento da lavoro monouso, indumenti per camere bianche e soluzioni specifiche per l'industria alimentare.

L'azienda si sviluppa attorno ai propri marchi principali — Chemsplash, Conservation Covers e Accessori — e propone inoltre una gamma completa di articoli realizzati in Tyvek® e Tychem® di DuPont, insieme ad altri materiali non tessuti di alta qualità.

Contenuti...

Tute Chemsplash®				
Codice	DESCRIZIONE	MATERIALE	STANDARD	PAGINA
2619	Aqua Repel	Tessuto rivestito in polipropilene	CAT 1	6
2544	Xtreme SMS 50	Tessuto SMS	Tipo 5/6	7
2526	Xtreme SMS 55 - Arancione con nastro ad alta visibilità	Tessuto SMS	Tipo 5/6	8
2503	Xtreme SMS 55 AS (Antistatico)	Tessuto SMS	Tipo 5/6	9
2513	Xtreme SMS 55 FR (Ritardante Di Fiamma)	Tessuto SMS	Tipo 5/6	10
2511	Eka 55 - Bianca	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 5B/6B	11
2626	Eka 55 con copriscarpe- Bianca	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 5B/6B	11
2636	Eka 55 - Arancione, Blu	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 5B/6B	11
2794	Combi 65 HV- Arancione/Bianco	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 5B/6B	12
2792	Delta 65 - Bianca	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 5B/6B	13
2519	Delta 65 - con colletto/senza cappuccio	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 5B/6B	14
2510	Cool 65	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 5/6	15
2597	Pro +4 MAX	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 4B/5B/6B	16
2599	Pro +4 MAX con copriscarpe	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 4B/5B/6B	16
2658	AG MAX (pesticidi)	Tessuto Laminato Microporoso	Tipo 4B/5B/6B	17
2727	Jet Spray 88	Tessuto pesante	Tipo 3B/4B/5B/6B	18
2617	Jet Spray 88 con copriscarpe	Tessuto pesante	Tipo 3B/4B/5B/6B	18
2788	Tuta riutilizzabile per verniciatura a spruzzo	99% poliestere 1% griglia di carbonio	CAT 1	19

Tute sterili irradiate Chemsplash® e accessori	20
Guida Rapida Alle Tute	22
Accessori Chemsplash®	24
Tute DuPont®	27
Accessori Tyvek®	28
Coperture e sacchetti industriali Tyvek®	30
Accessori per rischi Minori	31
Chemsplash® Guanti Monouso	36
Chemsplash® Mascherine Monouso	37
Salviette Antibatteriche/Per Camere Bianche	38

chemsplash.com

il sito web...



- Potrai visualizzare la nostra gamma completa di prodotti, inclusa la disponibilità di magazzino e prezzi personalizzati.
- Guadagna punti fedeltà e risparmia l'1% su ogni acquisto online che fai su Chemsplash.com, i tuoi punti fedeltà possono quindi essere convertiti in buoni o crediti.
- Potrai accedere ai video dei prodotti e visualizzare immagini dettagliate di ogni prodotto con la funzione di zoom.
- Con la funzione web chat, in tempo reale, il nostro team risponderà ad una ogni domanda.
- Accesso alle schede tecniche e alla certificazione del prodotto.



Diventa un Partner Ufficializzato chemsplash

Norme CE per indumenti protettivi

Tutti i nostri prodotti con approvazione EN e certificati Modulo B per prodotti di Categoria III, approvazione Modulo C2 sono contrassegnati con la marcatura CE.

Gli indumenti protettivi sono progettati per resistere a varie situazioni pericolose. Il regolamento (UE) 2016/425 indica le categorie di rischio contro le quali i DPI sono destinati a proteggere gli utenti.

Gli indumenti di protezione chimica sono conformi alla Categoria III, che include esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi come la morte o danni irreversibili alla salute. La certificazione richiesta è spiegata di seguito.

Tipo 1

TIPO 1 EN 943-1

Tute a tenuta di gas.
Indumenti protettivi contro prodotti pericolosi chimici solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol.

EN 14605
Tipo 4B

TIPO 4 EN 14605

Tute a tenuta contro liquidi sotto forma di spruzzi.
Tute che possono proteggere dalla saturazione di sostanze chimiche liquide, dove il volume del liquido si concentra sulla tuta formando accumuli, dando luogo a rivoli. Richiede un tessuto barriera e cuciture sigillate.

EN 13034
Tipo 6B

TIPO 6 EN 13034

Tute a protezione contro liquidi chimici sotto forma di schizzi.
Tute per la protezione da spruzzi leggeri e schizzi di sostanze chimiche liquide in assenza di spruzzi direzionali o accumulo di liquido sulla tuta, ma potrebbe esserci una sottile nebbia di goccioline nell'atmosfera.

EN 1149-5
Antistatico

ANTISTATICO EN 1149-5

Protezione contro l'elettricità elettrostatica.

EN 14116
Indice 1

PROTEZIONE CONTRO LA PROPAGAZIONE DEL CALORE EN ISO 14116

Materiali ed indumenti che limitano il processo di combustione.
Indice 1: tutti i materiali e gli assemblaggi.

EN 14605
Tipo 3B

TIPO 3 EN 14605

Tute a protezione contro liquidi sotto forma di getti.
Tute in grado di proteggere da getti forti e direzionali di una sostanza chimica liquida come gli spruzzi di un tubo che scoppia sotto pressione. Richiede un tessuto protettivo e cuciture sigillate.

EN 13982-1
Tipo 5B

TIPO 5 EN ISO 13982-1

Tute a protezione contro particelle solide sospese nell'aria.
Tute per la protezione da particelle solide pericolose.

EN 1073-2
Particelle Radioattive

CONTRO LE PARTICELLE RADIOATTIVE EN 1073-2

Indumenti protettivi contro la contaminazione radioattiva da particolato. Tute per la protezione da particelle secche pericolose.

EN 14126
Agenti infettivi


CONTRO I RISCHI BIOLOGICI EN 14126

Protezione contro rischi biologici ed agenti infettivi.

EN ISO 27065:2017
Protezione da pesticidi

EN ISO 27065:2017

Protezione da manipolazione e spruzzo di pesticidi.

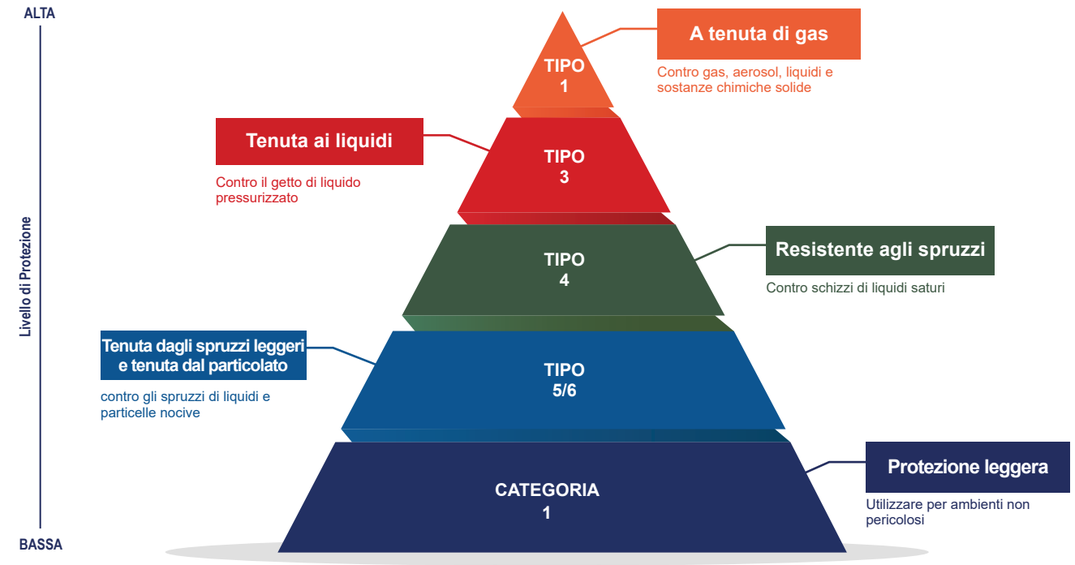

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

METODO DI PROVA


EN 14605: 2005+A1:2009


Tipo 3B

TIP0 3 EN 14605 Tute a getto di liquido

Determinazione della resistenza alla penetrazione di un getto di liquido

• Prova del tessuto, cuciture e giunture con emissione di liquido intenso e pressurizzato
• Bassa tensione superficiale del getto di liquido
• Richiede tute con cuciture completamente sigillate
• Un ugello spruzza sulle potenziali aree deboli della tuta compreso sottogola, cavallo, patta della cerniera ed articolazioni

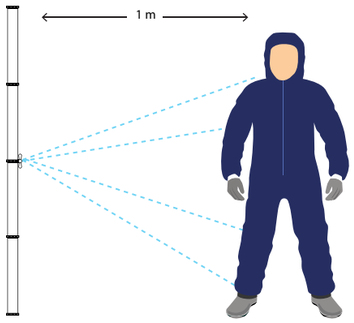



TIPO 4 EN 14605 Tute a tenuta di spruzzo

Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spray liquido

• Uso di 4 ugelli con modalita “overspray” senza penetrazione di liquido della tuta
• Per sperimentare la saturazione del tessuto, liquidi a bassa tensione vengono spruzzati su tutto il capo
• Prova del tessuto, cuciture e giunture senza spray liquido pressurizzato

EN 14605: 2005+A1:2009

Tipo 4B

EN ISO 13982-1: 2004 +A1:2010


Tipo 5B

TIPO 5 EN ISO 13982-1 Tute a tenuta di particolato

Determinazione della penetrazione verso l'interno di particelle solide diperse nell’aria

• Cabina piena di particelle
• Il test viene eseguito da una persona reale, al fine di simulare l'uso quotidiano
• Il soggetto (persona reale) esegue 3 esercizi sul tapis roulant
• La penetrazione parziale di particelle verso l'interno e la penetrazione totale verso l'interno devono soddisfare i requisiti del test





TIPO 6 EN ISO 13034 Tute a spruzzo ridotte

Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante ridotto spruzzo di liquido

• Uso di 4 ugelli con modalita’ “overspray” senza penetrazione di liquido sulla tuta
• Per sperimentare la saturazione del tessuto liquidi a bassa tensione vengono spruzzati su tutto il capo
• Prova del tessuto, cuciture e giunture senza spray liquido pressurizzato
• Circa il 40% dello spray liquido viene caricato sulla tuta rispetto al test di tipo 4

EN 13034: 2005+A1: 2009

Tipo 6B

METODO DI PROVA

EN 1073-2: 2002


Particelle radiottive

EN 1073-2 Contro le particelle radioattive

Determinazione della penetrazione verso l'interno di particelle solide diperse nell’aria

• Lo standard è stato sviluppato per essere applicato nell'industria nucleare senza protezione contro le radiazioni ionizzanti
• Il test segue gli stessi protocolli di un test di Tipo 5 con criteri di giudizio diversi
• 3 classificazioni indicano diversi livelli di protezione





EN ISO 14116 Test ritardante da fiamma

• Per controllare se il tessuto/i materiali bruciano durante il contatto o con l'esposizione alla fiamma
• Per verificare se il tessuto smette di diffondere la fiamma
• Requisiti per limitare la propagazione della fiamma Indice 1 inclusa nessuna propagazione della fiamma, nessun detrito fiammeggiante, nessun bagliore residuo, può formarsi un foro

EN ISO 14116: 2015

Indice 1

EN 14126: 2003+AC:2004

Agenti Infettivi

EN 14126 Contro Rischi biologici

• Lo standard specifica una serie di requisiti e metodi di prova per misurare la protezione del tessuto dagli agenti infettivi
• ISO 16603, ISO 16604, ISO / DIS 22611 determina la penetrazione di sangue, fluidi corporei, aerosol di origine ematica e contaminati biologicamente
• ISO 22612, ISO 22610 determina la resistenza alla penetrazione microbica secca e umida

EN 14126:2003+AC:2004		
Test	**Requisiti**	
Resistenza alla penetrazione di patogeni trasmessi per via ematica-Test con batteriofago Phi-X174 EN ISO 16603/16604	Classe 6	20 kPa
	Classe 5	14 kPa
	Classe 4	7 kPa
	Classe 3	3.5 kPa
	Classe 2	1.75 kPa
	Classe 1	0 kPa
Resistenza alla penetrazione da parte di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati – EN ISO 22610 (microrganismo test: Staphylococcus aureus)	Classe 6	t > 75
	Classe 5	60 < t ≤ 75
	Classe 4	45 < t ≤ 60
	Classe 3	30 < t ≤ 45
	Classe 2	15 < t ≤ 30
	Classe 1	≤ 15 min
Resistenza alla penetrazione da parte di aerosol di liquidi contaminati – EN ISO DIS 22611 (microrganismo test: Staphylococcus aureus)	Classe 3	log > 5
	Classe 2	3 < log ≤ 5
	Classe 1	1 < log ≤ 3
Resistenza alla penetrazione da parte di particelle solide contaminate – EN ISO 22612 (microrganismo test: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3	≤ 1
	Classe 2	1 < log ufc ≤ 2
	Classe 1	2 < log ufc ≤ 3

EN 1149-5:2018

Antistatico

EN 1149-5 Antistatico

• Lo standard specifica una serie di requisiti e metodi di prova per misurare la protezione del tessuto dall'elettricità statica o dal decadimento della carica
• La resistenza elettrostatica è richiesta quando il lavoratore è esposto ad ambienti in cui le scintille potrebbero causare esplosioni o incendi
• Le tute conformi a questo standard non offrono protezione dalle tensioni ad alto voltaggio

EN ISO 27065:2017

• La norma specifica i requisiti minimi per le tute protettive usate quando si maneggiano e spruzzano i pesticidi.
• I requisiti attuali di prestazione per gli indumenti protettivi da pesticidi includono le norme per la forza e la tenuta ermetica del materiale. Il grado di penetrazione è determinato da un metodo di test speciale ai sensi di EN ISO 27065:2017.
• Maneggiare concentrati non diluiti richiede PPE aggiuntivi.

EN ISO 27065:2017

Protezione da pesticidi

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Aqua Repel



Tuta Aqua Repel

Codice: **2619**

La tuta Chemsplash Aqua Repel è realizzata in tessuto spalmato in polipropilene da 40 GSM.
Si tratta di una tuta di categoria 1, leggera e idrorepellente, che offre protezione contro schizzi di liquidi limitati non pericolosi.
È dotata di cappuccio, polsi e caviglie elasticizzati. Presenta inoltre una cintura semi-elastica sul retro e una cerniera anteriore con patta adesiva.

Questo prodotto è idoneo all'uso in ambienti di lavoro conformi agli standard BRC e nell'industria farmaceutica.
È privo di sostanze soggette a restrizioni o normative quali PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, e non contiene materiali provenienti da zone di conflitto.

Caratteristiche

- Tessuto rivestito in polipropilene da 40 GSM
- Tessuto atossico e impermeabile
- Cappuccio con elastico
- Polsini e caviglie elasticizzati
- Vita semi-elastica
- Cerniera anteriore con patta adesiva
- Senza PFAS
- Sicuro per gli alimenti

Applicazioni Adatte

Industria alimentare
Lavori in posti umidi non pericolosi
Manutenzione generale
Lavaggio e pulizia

Colori Disponibili

BLU

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
M	166-174	94-102
L	174-182	102-110
XL	182-190	110-118
XXL	190-198	118-129
XXXL	198-206	129-141

Per gli accessori della Categoria 1, consulta la pagina 29.

EN 1186-3:2022

Sicuro per gli alimenti

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Xtreme SMS 50



Più Venduti

Tuta Xtreme SMS 50

Tipo 5/6

Codice: **2544**

La tuta Chemsplash Xtreme SMS 50 è realizzata in tessuto SMS estremamente traspirante adatto per prolungati periodi di utilizzo. Caratterizzata da polsini e caviglie elasticizzate, con cerniera a doppio cursore e patta di copertura adesiva.

Le sue proprietà forti e robuste forniscono una buona protezione chimica soprattutto contro particelle pericolose solide, ed e' estremamente comoda da indossare, offrendo il miglior valore all'interno della nostra gamma Cat III Tipo 5 e 6.

Caratteristiche

- Tessuto SMS traspirante da 50 GSM
- Cappuccio 3 pezzi elasticizzato
- Polsini elasticizzati
- Caviglie Elasticizzate
- Zip bidirezionale
- Patta con cerniera adesiva
- Bassa formazione di pelucchi
- Senza silicone e lattice
- Viene fornito senza etichetta sul petto.
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)

Applicazioni Adatte

Lavori relativi all'amianto
Maneggiamento di polveri
Industria alimentare
Manutenzione generale
Edilizia
Agricoltura

Colori Disponibili

Bianca
Blu
Rossa
Arancione

4XL, 5XL, 6XL in colore Bianco
Codice: 2618

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
2XL	176-181	116-122
3XL	185-190	124-130
4XL	194-199	131-139
5XL	203-208	143-146

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

Tipo 5

EN 13034: 2005+A1:2009

Tipo 6

EN 1073-2:2002

Particelle Nucleari Classe 1

EN 1186-3:2022

Sicuro per alimenti

Prestazioni della tuta			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi - Spray test Tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Superato	Superato/Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{8/10} \leq 15\%$	Superato	Superato/Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa – 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Classe 3	Classe 1 bassa – 6 alta
Prestazioni del tessuto			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: n.a. butanolo n.a.	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: n.a. butanolo n.a.	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza all'abrasione (EN ISO 12947-2:2016)	Classe 4 > 400 strofina	Classe 4	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2 > 20 N	Classe 2	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN ISO 7854:1997, metodo B)	Classe 6 > 50000 cicli	Classe 6	Classe 1 bassa – 6 alta
EN ISO 13688:2013+A1:2021			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688– ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Superato	Superato/Non superato
Ammine (EN ISO 13688– ISO 3071)		Superato	Superato/Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Xtreme SMS 55 AS HV



EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Tipo 5

EN 13034: 2005+A1:2009
Tipo 6

EN 1149-5:2018
Antistatico

EN 1073-2:2002
Particelle Nucleari Classe 1

EN 17353:2020
Tipo B3
Uso notturno

Nastro adesivo ad alta visibilità conforme allo standard EN ISO 20471

chemsplash

NUOVA

Tuta Xtreme SMS 55 AS HV con nastro ad alta visibilità

Tipo 5/6

Codice: **2526**

La tuta Chemsplash Xtreme SMS 55 con nastro ad alta visibilità è realizzata in tessuto SMS traspirante con un forte trattamento antistatico EN 1149-5:2018 e una buona resistenza meccanica. Offre protezione contro la contaminazione radioattiva secondo la norma EN 1073-2. È inoltre conforme alla CAT III Tipo 5 e 6.

Questa tuta è dotata di cappuccio, caviglie, schiena e polsini elasticizzati. È dotata di una cerniera frontale a doppio cursore con patta antivento adesiva per il fissaggio sopra la cerniera tramite una cucitura a sovrapposizione, oltre a nastro ad alta visibilità conforme agli standard europei/britannici.

Questa tuta offre protezione e comfort a chi la utilizza in presenza di particolato e schizzi di sostanze chimiche liquide leggere e a bassa pericolosità.

Caratteristiche

- Tessuto SMS traspirante 55 GSM
- Ciao, nastro riflettente conforme alla norma EN ISO 20471
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Cappuccio, polsini, schiena e caviglie elasticizzati
- Polsini Neri in Maglia con Passadito
- Cucitura Rinforzata
- Cerniera anteriore bidirezionale
- Patta antivento con cerniera adesiva
- Senza silicone e lattice
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)

Applicazioni Adatte

Petrolio e petrolchimica	Edilizia
Utilità	Pulizia e bonifica
Lavori relativi all'amianto	Manutenzione generale
Maneggiamento di polveri	

Colori Disponibili

- Arancione

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

Prestazioni della tuta			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di Classeificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi - Spray test Tipo 6 (EN ISO 17491-4 metodo A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{9/10} \leq 15\%$	Passato	Passato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Classe 1	Classee 1 bassa - 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Classe 3	Classee 1 bassa - 6 alta
Prestazioni del tessuto			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di Classeificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: n.a. butanolo n.a.	Classee 0 = nessuna protezione Classee 3 = massima resistenza NC = Non Classeificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: n.a. butanolo n.a.	Classee 0 = nessuna protezione Classee 3 = massima resistenza NC = Non Classeificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - metodo 2)	Classe 5 > 1500 cicli	Classe 5	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2 > 20 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6 > 100 000 cicli	Classe 6	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza elettrica superficiale (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	$\leq 2.5 \times 10^9$	Passato	Passato / Non superato
EN ISO 13688:2013+A1:2021			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di Classeificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Passato	Passato / Non superato
Ammine (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Passato	Passato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Xtreme SMS 55 AS



EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Tipo 5

EN 13034: 2005+A1:2009
Tipo 6

EN 1149-5:2018
Antistatico

EN 1073-2:2002
Particelle Nucleari Classe 1

EN 1186-3:2022
Sicuro per alimenti



Versione Blu

chemsplash

Tuta Xtreme SMS 55 Antistatico

Tipo 5/6

Codice: **2503**

La tuta Chemsplash Xtreme SMS 55 è realizzata in un tessuto SMS traspirante, trattato chimicamente per offrire protezione antistatica conforme agli standard EN 1149-5:2018. Offre protezione EN 1073-2 contro la contaminazione radioattiva. Inoltre, soddisfa i requisiti CAT III Tipo 5 e 6.

Questa tuta dispone di un cappuccio elastico, caviglie elasticizzate, polsini a maglia e una cerniera a due vie con una linguetta adesiva per coprire la cerniera.

Pur essendo estremamente comoda da indossare, le sue proprietà robuste e resistenti offrono una barriera eccellente contro gli schizzi chimici e le particelle pericolose.

Caratteristiche

- Tessuto SMS traspirante 55 GSM
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Cappuccio, schiena e caviglie elasticizzati
- Polsino in maglia di poliestere anti-pelucchi
- Zip a due vie
- Linguetta adesiva per la zip
- Senza silicone e lattice
- Viene fornito senza etichetta sul petto.
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)

Applicazioni Adatte

Lavori relativi all'amianto	Lavorazione del legno e del metallo
Manipolazione di polveri	Applicazioni in fibra di vetro/resina
Manutenzione generale	Fibra di ceramica
Edilizia	Industria Alimentare
Industrie farmaceutiche	
Verniciatura a spruzzo	

Colori Disponibili

- Bianca
- Blu

Versione irradiata disponibile su richiesta

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

Prestazioni della tuta			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di Classeificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi- Spray test Tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{9/10} \leq 15\%$	Passato	Passato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Classe 1	Classee 1 bassa - 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Classe 3	Classee 1 bassa - 6 alta
Prestazioni del tessuto			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di Classeificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: n.a. butanolo n.a.	Classee 0 = nessuna protezione Classee 3 = massima resistenza NC = Non Classeificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: n.a. butanolo n.a.	Classee 0 = nessuna protezione Classee 3 = massima resistenza NC = Non Classeificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - metodo 2)	Class 5 > 1500 cicli	Classe 5	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2 > 20 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6 > 100 000 cicli	Classe 6	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza elettrica superficialee (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	$\leq 2.5 \times 10^9$	Passato	Passato / Non superato
EN ISO 13688:2013+A1:2021			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di Classeificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Passato	Passato / Non superato
Ammine (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Passato	Passato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Xtreme SMS 55 FR

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

Tipo 5

EN 13034: 2005+A1:2009

Tipo 6

EN 1149-5:2018

Antistatico

EN 1073-2:2002

Particelle Nucleari Classe 1

EN ISO 14116: 2015

Indice 1





Versione Blu

chemsplash

Tuta Xtreme SMS 55 Ritardante Di Fiamma

Tipo 5/6

Codice: **2513**

La tuta Chemsplash Xtreme SMS 55 ignifuga è realizzata in tessuto SMS traspirante trattato chimicamente per offrire una protezione ritardante da fiamma. EN 14116 indice 1 e soddisfa anche CAT III tipo 5 e 6. Questa tuta ha il cappuccio, polsi, caviglie elasticizzati ed una cerniera a doppio cursore, con una copertura adesiva.

Estremamente comoda da indossare, le sue proprietà forti e robuste forniscono un'eccellente protezione chimica ed è adatta per essere indossata sopra una tuta primaria a base di cotone ignifugo EN 11612 / EN 531 senza compromettere le proprietà ignifughe dell'indumento EN 11612 / EN 531.

NOTA: gli indumenti FR monouso che soddisfano EN 14116 o lo standard precedente, EN 533: 1997, non devono mai essere usati come protezione ignifuga primaria (unica).

Caratteristiche

- Tessuto SMS traspirante 55 GSM
- Cappuccio 3 pezzi elasticizzato
- Polsi, schiena e caviglie elasticizzati
- Zip bidirezionale
- Patta adesiva
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Senza silicone e lattice
- Ritardante di fiamma secondo EN 14116 Indice 1
- Il ritardante da fiamma include tutti i materiali di cui e' fatta la tuta
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)

Applicazioni Adatte

Industrie petrolifera e petrolchimica
Lavori relativi all'amianto
Manipolazione di polveri
Manutenzione generale Edilizia
Pulizia industriale
Lavorazione del legno e del metallo
Verniciatura a spruzzo
Utilità
Fibra di ceramica

Colori Disponibili

Bianca
Blu

Versione irradiata disponibile su richiesta

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
2XL	176-181	116-122
3XL	185-190	124-130
4XL	194-199	131-139
5XL	203-208	143-146

Esibizione di tuta intera			
Esaminare	Requerimento	Risultato/Classee/Conformità	Sistema di Classeificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi - Prova di spruzzo tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Passato	Passato / Non superato
Fattore di protezione nominale (EN ISO 13982-2 - EN 1073-2)	TIL_c% 30, TIL_c% 20, Fpn 5	Classe 1	Classee 1 bassa - 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	>75N	Classe 3	Classee 1 bassa - 6 alta
Prestazioni di tessuto			
Esaminare	Requerimento	Risultato/Classee/Conformità	Sistema di Classeificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xilene: n.a. Butan-1-ol: n.a.	Classee 0 = nessuna protezione Classee 3 = massima resistenza NC = Non Classeificato
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Classe 3 NaOH 10%: Classe 3 o-xilene: n.a. Butan-1-ol: n.a.	Classee 0 = nessuna protezione Classee 3 = massima resistenza NC = Non Classeificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - method 2)	Classe 1: < 10%	Classe 5	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2 > 20 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	> 100 000 c.	Classe 6	Classee 1 bassa - 6 alta
Resistenza elettrica superficialee (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Passato	Passato / Non superato
Propagazione limitata della fiamma (EN ISO 15025 met. A - EN ISO 14116)	- Nessuna fiamma fino al bordo superiore - Nessuna goccia infiammata - Tempo di post-combustione (requisito limitato) - Tempo di incandescenza (requisito limitato) - Formazione di fori (sì)	Passato Index 1	Passato / Non superato
pH (ISO 3071)	3.5 < pH < 9.5	Passato	Passato / Non superato
Ammine aromatiche (Tessuto - blu, rosso, arancione, verde) (EN 14362-1)		Passato	Passato / Non superato
Composizione del tessuto			
SMS 100% Polypropylene With Ritardante Di Fiamma Treatment	55 g/m^2		

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Eka 55

EN 13034: 2005+A1:2009

Tipo 6B

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

Tipo 5B

EN 14126: 2003+AC:2004

Agenti Infettivi

EN 1149-5:2018

Antistatico

EN 1073-2:2002

Particelle Nucleari Classe 1

EN ISO 14644-14: 2016

CAMERa bianca Classe 5 – 9





Versione disponibile:
ARANCIONE, BLU
Codice: 2636

Versione disponibile:
CON COPRIPIEDI
Codice: 2626

chemsplash

Più Venduti

Tuta Eka 55

Tipo 5B/6B

Codice: **2511**

La tuta Chemsplash Eka 55 è realizzata in tessuto laminato microporoso da 55 GSM. Offre agli utenti una tuta laminata Cat III Tipo 5/6 di ottimo pregio per quelle lavorazioni in cui la tuta non viene utilizzata per periodi prolungati ma dove è comunque richiesto un alto livello di protezione dagli schizzi di sostanze chimiche liquide.

Questa tuta ha la parte posteriore, il cappuccio, i polsini e le caviglie elasticizzati e un lembo di copertura adesivo per una maggiore tenuta.

Il tessuto Chemsplash Eka 55 è antistatico secondo EN 1149-5: 2018 e non rilascia pelucchi, quindi ideale per l'uso di lavorazioni ad ampio raggio in cui l'ambiente operativo non deve essere contaminato dalle fibre degli indumenti.

Caratteristiche

- Tessuto laminato microporoso da 55 GSM
- Cappuccio, schiena e polsini elasticizzati in 3 pezzi
- Zip bidirezionale
- Patta adesiva
- Caviglie Elasticizzate
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Senza silicone e lattice
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Applicazioni Adatte

Industrie petrolchimiche
Industrie farmaceutiche
Agricoltura
Camere bianche
Sanitario
Verniciatura a spruzzo generale
Forze armate/Polizia scientifica
Servizi veterinari
Industria Alimentare (Non Contatto con il Cibo)
Industrie generali

Colori Disponibili

Bianca

Versione irradiata: Codice:**2765**

Vedi tutti gli accessori tipo PB 6B a pagina 24-25.

4XL Codice: **2758**
5XL Codice: **2757**
6XL Codice: **2756**

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
2XL	176-181	116-122
3XL	185-190	124-130
4XL	194-199	131-139
5XL	203-208	143-146
6XL	211-216	147-155

Prestazioni della tuta			
Test	Requisiti	Risultati/classe/conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi - Spray test Tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Superato	Superato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol- Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Superato	Superato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_c% 30, TIL_c% 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa – 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Classe 3	Classe 1 bassa – 3 alta
Prestazioni del tessuto			
Test	Requisiti	Risultati/classe/conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 3 butanolo classe 3 IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 2 butanolo classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 90% Classe 2: > 80% Classe 1: > 70%	IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - metodo 2)	Classe 2 > 100 cicli	Classe 2	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2 > 20 N	Classe 2	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 1 > 30 N	Classe 1	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6 > 100 000 cicli	Classe 6	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza elettrica superficialee (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Superato	Superato / Non superato
EN 14126:2003+AC:2004			
Test	Requisiti	Risultati/classe/conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmessi per via ematica – Test con batteriofago Phi-X174 – ISO 16603/16604	Classe 6: 20 kPa	Classe 6	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di agenti infettivi dovuta a contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati – ISO 22610 (microrganismo di prova: Staphylococcus aureus)	Classe 6: t >75	Classe 6	Classe 1 bassa – 6 alta
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati – ISO DIS 22611 (microrganismo di prova: Staphylococcus aureus)	Classe 3: log > 5	Classe 3	Classe 1 bassa – 3 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di particelle solide contaminate – EN ISO 22612 (microrganismo di prova: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3: ≤ 1	Classe 3	Classe 1 bassa – 3 alta
EN ISO 13688:2013 + A1:2021			
Test	Requisiti	Risultati/classe/conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Superato	Superato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Combi 65 HV



chemsplash

NUOVA

Tuta Combi 65 HV
Tipo 5B/6B

Codice: **2794**

La tuta Chemsplash Combi 65 Hi-Vis è realizzata in morbido e confortevole tessuto laminato microporoso da 65 GSM, progettato per garantire la massima visibilità in qualsiasi ambiente di lavoro. Dotata di bande riflettenti conformi allo standard EN ISO 20471, questa tuta assicura un'elevata visibilità in condizioni di scarsa illuminazione o in situazioni ad alto rischio.Classificata come DPI di Cat III Tipo 5B e 6B, soddisfa inoltre i requisiti delle norme EN 1149-5:2018 (Antistatico) e EN 1073-2 (Contaminazione da particelle radioattive), offrendo una barriera affidabile contro particelle e liquidi pericolosi. Il design traspirante assicura il massimo comfort anche in caso di uso prolungato, senza mai compromettere la sicurezza

Caratteristiche

- Tessuto laminato microporoso da 65 g/m² (GSM)
- Cappuccio a 3 pannelli, polsini, schiena e caviglie elasticizzati
- Bande ad alta visibilità conformi alla norma EN ISO 20471
- Cerniera a doppio cursore con patta adesiva di protezione
- Basso rilascio di particelle e antistatico
- Privo di silicone e lattice
- Non contiene: PFAS, sostanze soggette a RoHS, POP, TSCA né materiali provenienti da aree di conflitto
- Conforme al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 (inclusi l'elenco SVHC e l'Allegato XVII)
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Applicazioni Adatte

Industria petrolchimica	Settore medico
Industria farmaceutica	Verniciatura industriale a spruzzo
Agricoltura	Investigazione della scena del crimine
Camere bianche (Cleanroom)	Servizi veterinari

Colori Disponibili

Arancione/Bianco

Dimensioni in CM
in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 — Tipo 5B
EN 13034: 2005+A1:2009 — Tipo 6B
EN 1149-5:2018 — Anti-static
EN 14126: 2003+AC:2004 — Infective Agents
EN 1073-2:2002 — Nuclear Particle Class 1
ISO 14644-14: 2016 — Camera Bianca Classe 5 – 9
EN 17353:2020 — Type B3 Night use
Nastro adesivo ad alta visibilità conforme allo standard EN ISO 20471

Esibizione di tuta intera			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi - Prova di spruzzo tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Passato	Passato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa - 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Prestazioni di tessuto			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 3 Butan-1-ol: classe 3 IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Class 3: > 95% Class 2: > 90% Class 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 2 Butan-1-ol: classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 90% Classe 2: > 80% Classe 1: > 70%	IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - method 2)	Classe 5 > 1500 cycli	Classe 5	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 3 > 40 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6 > 100 000 c.	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza elettrica superficiale (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Pass	Passato / Non Passato
EN 14126:2003+AC:2004			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza allo scoppio (ISO 13938-1)	Classe 3: >160 kPa	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmissibili per via ematica - test di batteriofagi phi-x174 - ISO 16603/16604	Classe : 6 kPa	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati - ISO 22610 (microrganismo test: staphylococcus aureus)	Classe 6: t > 75	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati - ISO DIS 22611 (microrganismo test: staphylococcus aureus)	Classe 3: log > 5	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate - EN ISO 22612 (microrganismo di prova: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3: ≤ 1	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
EN ISO 13688:2013+ A1:2021			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Passato	Passato / Non superato
Amines (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Passato (blu / arancione)	Passato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Delta 65



chemsplash

Tuta Delta 65
Tipo 5B/6B

Codice: **2792**

La tuta Chemsplash Delta 65 è realizzata in tessuto laminato microporoso da 65 GSM, morbido e confortevole, che soddisfa i requisiti della Categoria III Tipo 5B e 6B. Cucitura rinforzata e bordata nell'area dell'inguine. È conforme anche alla norma EN 1149-5:2018 (Antistatico) e EN 1073-2 (Particelle nucleari).
La Chemsplash Delta 65 è adatta per una vasta gamma di applicazioni, ma risulta particolarmente utile per situazioni di utilizzo prolungato. Offre una maggiore traspirabilità pur mantenendo una barriera efficace contro i pericoli.

Caratteristiche

- Tessuto laminato microporoso da 65 GSM
- Cappuccio, schiena e caviglie elasticizzati in 3 pezzi
- Polsino in maglia di poliestere anti-pelucchi con passanti per il pollice
- Zip bidirezionale
- Patta adesiva
- Cucitura rilegata rinforzata nell'area del cavallo
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Senza silicone e lattice
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Applicazioni Adatte

Industria Petrolchimica	Medico
Industrie farmaceutiche	Sanitario
Agricoltura	Verniciatura a spruzzo generale
Camere bianche	Forze armate/Polizia scientifica
Industria Alimentare (Non Contatto con il Cibo)	Servizi veterinari

Colori Disponibili

Bianca

Versione irradiata: Codice:**2766**

Dimensioni in CM
in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 — Tipo 5B
EN 13034: 2005+A1:2009 — Tipo 6B
EN 1149-5:2018 — Antistatico
EN 14126: 2003+AC:2004 — Agenti infettivi
EN 1073-2:2002 — Particelle Nucleari Classe 1
ISO 14644-14: 2016 — Camera Bianca Classe 5 – 9

Esibizione di tuta intera			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi - Prova di spruzzo tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Passato	Passato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa - 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Prestazioni di tessuto			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 3 Butan-1-ol: classe 3 IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Class 3: > 95% Class 2: > 90% Class 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 2 Butan-1-ol: classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 90% Classe 2: > 80% Classe 1: > 70%	IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - method 2)	Classe 5 > 1500 cycli	Classe 5	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 3 > 40 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6 > 100 000 c.	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza elettrica superficiale (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Pass	Passato / Non Passato
EN 14126:2003+AC:2004			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza allo scoppio (ISO 13938-1)	Classe 3: >160 kPa	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmissibili per via ematica - test di batteriofagi phi-x174 - ISO 16603/16604	Classe : 6 kPa	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati - ISO 22610 (microrganismo test: staphylococcus aureus)	Classe 6: t > 75	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati - ISO DIS 22611 (microrganismo test: staphylococcus aureus)	Classe 3: log > 5	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate - EN ISO 22612 (microrganismo di prova: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3: ≤ 1	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
EN ISO 13688:2013+ A1:2021			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Passato	Passato / Non superato
Amines (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Passato (blu / arancione)	Passato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Delta 65 with Collar



chemsplash

NUOVA

Tuta Delta 65 Con COLLETTO
Tipo 5B/6B

Codice: **2519**

La tuta Chemsplash Delta 65 è realizzata in tessuto laminato microporoso da 65 GSM, morbido e confortevole, che soddisfa i requisiti della Categoria III Tipo 5B e 6B. Cucitura rinforzata e bordata nell'area dell'inguine. Con colletto - Senza cappuccio. È conforme anche alla norma EN 1149-5:2018 (Antistatico) e EN 1073-2 (Particelle nucleari). La Chemsplash Delta 65 è adatta per una vasta gamma di applicazioni, ma risulta particolarmente utile per situazioni di utilizzo prolungato. Offre una maggiore traspirabilità pur mantenendo una barriera efficace contro i pericoli.

Caratteristiche

- Tessuto laminato microporoso da 65 GSM
- Con colletto - Senza cappuccio
- Polsino in maglia di poliestere anti-pelucchi
- Zip bidirezionale
- Patta adesiva
- Bassa emissione di peli e antistatico
- Anello di sospensione interno
- Cucitura rilegata rinforzata nell'area del cavallo
- Senza silicone e lattice
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Applicazioni Adatte

Industria Petrolchimica
Industrie farmaceutiche
Agricoltura
Camere bianche
Industria Alimentare (Non Contatto con il Cibo)
Medico
Sanitario
Verniciatura a spruzzo generale
Forze armate/Polizia scientifica
Servizi veterinari

Colori Disponibili

Bianca

Dimensioni in CM
in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 — Tipo 5B
EN 13034: 2005+A1:2009 — Tipo 6B
EN 1149-5:2018 — Antistatico
EN 14126: 2003+AC:2004 — Agenti infettivi
EN 1073-2:2002 — Particelle Nucleari Classe 1
ISO 14644-14: 2016 — Camera bianca Classe 5 – 9

Esibizione di tuta intera			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi - Prova di spruzzo tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Passato	Passato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_{in}% 30, TIL_{A}% 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa - 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Prestazioni di tessuto			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 3 Butan-1-ol: classe 3 IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 2 Butan-1-ol: classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 90% Classe 2: > 80% Classe 1: > 70%	IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - method 2)	Classe 5 > 1500 cycli	Classe 5	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 3 > 40 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6 > 100 000 c.	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza elettrica superficiale (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Pass	Passato / Non Passato
EN 14126:2003+AC:2004			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza allo scoppio (ISO 13938-1)	Classe 3: >160 kPa	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmissibili per via ematica - test di batteriofagi phi-x174 - ISO 16603/16604	Classe : 6 kPa	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati - ISO 22610 (microrganismo test: staphylococcus aureus)	Classe 6: t > 75	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati - ISO DIS 22611 (microrganismo test: staphylococcus aureus)	Classe 3: log > 5	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate - EN ISO 22612 (microrganismo di prova: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3: ≤ 1	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
EN ISO 13688:2013+ A1:2021			
Esame	Requerimento	Risultato/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3,5 > pH > 9,5	Passato	Passato / Non superato
Amines (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Passato (blu / arancione)	Passato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Cool 65



chemsplash

Più Venduti

Tuta Cool 65
Tipo 5/6

Codice: **2510**

La tuta Chemsplash Cool 65 è realizzata in tessuto laminato microporoso bianco da 65gsm e SMS traspirante blu da 55gsm nella parte posteriore.

Questo risultato produce una tuta Cat III Tipo 5 e 6 che offre la migliore combinazione di protezione da elevati spruzzi di sostanze chimiche e particelle pericolose presenti nell'aria con traspirabilità e comfort molto migliorati. Questa tuta include un cappuccio in 3 pezzi, polsini lavorati a maglia, caviglie elasticizzate, una cerniera a doppio cursore e un lembo di copertura adesivo.

Il tessuto Chemsplash Cool 65 è antistatico secondo EN 1149-5: 2018 e non rilascia fibre, quindi ideale per l'uso di lavorazioni ad ampio raggio in cui l'ambiente operativo non deve essere contaminato da fibre di indumenti.

Caratteristiche

- Tessuto laminato microporoso da 65 GSM
- Parte posteriore SMS traspirante 55 GSM
- Cappuccio, schiena e caviglie elasticizzati in 3 pezzi
- Polsino in maglia di poliestere anti-pelucchi
- Senza silicone e lattice
- Zip bidirezionale
- Patta adesiva
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)

Applicazioni Adatte

Verniciatura a spruzzo per autoveicoli
Produzione di prodotti in fibra di vetro
Verniciatura a spruzzo generale
Produzione di prodotti farmaceutici
Manutenzione generale
Lavori relativi all'amianto
Lavorazione del legno e del metallo
Industria Petrolchimica
Pulizia industriale
Agricoltura

Colori Disponibili

Bianco con dorso blu

Versione irradiata disponibile su richiesta

Dimensioni in CM
in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	162-167	82-92
M	167-172	92-102
L	172-177	102-112
XL	177-182	112-122
XXL	183-188	122-132
XXXL	188-193	132-142

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 — Tipo 5
EN 13034: 2005+A1:2009 — Tipo 6
EN 1149-5:2018 — Antistatico
EN 1073-2:2002 — Particelle Nucleari Classe 1



Pannello posteriore traspirante

Prestazioni della tuta completa			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi - Spray test Tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982) Practical performance test	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Passato Passato	Passato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_{in}% 30, TIL_{A}% 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa - 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 50 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Prestazioni del tessuto			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: n.c. butanolo n.c.	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: n.c. butanolo n.c.	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - method 2)	Classe 5 > 1500 cicli	Classe 5	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2 > 20 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6 > 100 000 cicli	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Accensione e infiammabilità (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Passato	Passato / Non Passato
Resistenza elettrica superficialee (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	T50 < 4s	Passato	Pass / Fail
EN ISO 13688:2013+A1:2021			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Passato	Passato / Non superato
Ammine (EN ISO 13688 - ISO 3071)		Passato	Passato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Pro +4 MAX



chemsplash

Tuta Pro +4 MAX
Tipo 4B/5B/6B

Codice: **2597**

Chemsplash Pro +4 Max è realizzata in tessuto microporoso laminato Cat III tipo 4B, 5B e 6B da 65 GSM. Tutte le cuciture sono nastrate offrendo una maggiore protezione e maggiore efficacia contro liquidi e particolato.

Il tessuto Chemplash Pro +4 Max è antistatico secondo EN 1149-5: 2018 ed è resistente agli agenti infettivi secondo EN 14126, rispettando la massima resistenza alle infezioni virali e batteriche. Questa tuta è la scelta ideale per le industrie farmaceutiche, Medico, Laboratori ed industrie con camere bianche, produzione di semiconduttori e controllo della contaminazione delle infezioni.

Caratteristiche

- Tessuto laminato microporoso da 65 GSM
- Cuciture completamente nastrate
- Cappuccio in tre pezzi
- Polsini elasticizzati con passanti per il pollice
- Cappuccio, schiena e caviglie elasticizzati
- Zip bidirezionale e Patta adesiva
- Senza silicone e lattice
- Bassa formazione di pelucchi e antistatica
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Applicazioni Adatte

Industria Petrolchimica Agricoltura
Verniciatura a spruzzo generale
Industrie farmaceutiche
Sanitario
Camere bianche
Minerario
Produzione di prodotti in fibra di vetro
Forze armate/Polizia scientifica
Cantieristica navale
Le unita' di soccorso e di pronto intervento

Colori Disponibili

Bianco con cuciture nastrate arancioni

Cuciture nastrate blu disponibili solo su ordinazione

Disponibile con piedini montati **Codice stile 2599**

Versione irradiata: Codice:**2767**

Dimensioni in CM
in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

EN 14605: 2005+A1:2009
Tipo 4B

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Tipo 5B

EN 13034: 2005+A1:2009
Tipo 6B

EN 1149-5:2018
Antistatico

EN 14126: 2003+AC:2004
Agenti infettivi

EN 1073-2:2002
Particelle Nucleari Classe 1

ISO 14644-14: 2016
Camera bianca Classe 5 – 9

Prestazioni della tuta

Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi Spray test Tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Passato	Passato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_a% 30, TIL_a% 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa - 3 alta
Prove di prestazione pratica (EN 1073-2)		Passato	Pass / Fail
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	Classe 3: > 75 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta

Prestazioni del tessuto

Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 3 butanolo classe 3 IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 2 butanolo classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Repellency to liquid (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 90% Classe 2: > 80% Class 1: > 70%	IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - method 2)	Classe 5: > 1500 cicli	Classe 5	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 3: > 40 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)– EN 1073-2)	Classe 3: > 20 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2: > 60 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2: > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2: > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6: > 100 000 cicli	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza al bloccaggio (EN 25978 - EN 1073-2)		Passato	Passato / Non superato
Accensione e infiammabilità (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Passato	Passato / Non superato
Permeazione da liquidi (EN ISO 6529 - EN 14605)	Classe 1: > 10 min	H_2SO_4 30% : Classe 1	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza elettrica superficiale (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Passato	Passato / Non superato

EN 14126:2003+AC:2004

Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmessi per via ematica – Test con batteriofago Phi-X174 – ISO 16603/16604	Classe 6: 20 kPa	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di agenti infettivi dovuta a contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati – ISO 22610 (microrganismo di prova: Staphylococcus aureus)	Classe 6: t > 75	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati – ISO DIS 22611 (microrganismo di prova: Staphylococcus aureus)	Classe 3: log > 5	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di particelle solide contaminate – EN ISO 22612 (microrganismo di prova: spore di Bacillus subtilis)organismi: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3: ≤ 1	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Passato	Passato / Non superato
Ammine (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Passato	Passato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
AG MAX



EN ISO 27065:2017 Classe 2
Protettivo contro pesticidi

EN 14605: 2005+A1:2009
Tipo 4B

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Tipo 5B

EN 13034: 2005+A1:2009
Tipo 6B

EN 1149-5:2018
Antistatico

EN 14126: 2003+AC:2004
Agenti infettivi

EN 1073-2:2002
Particelle Nucleari Classe 1

ISO 14644-14: 2016
CAMERA Blanca Classe 5 – 9

ISO 27065:2017 - Classe 2

Analisi	Note
6.5 Determinazione della forza massima e dell'allungamento alla forza massima	Passato
6.6 Resistenza allo strappo	Passato
6.2 & 6.3 Misurazione della repellenza, ritenzione e penetrazione di formulazioni liquide di pesticidi attraverso materiali per indumenti protettivi	Passato
7.4 Resistenza a trazione alla rottura della cucitura (metodo grab)	Passato
8.2 Test di ergonomia (prestazioni pratiche)	Passato
8.3.1 Resistenza alla penetrazione da vaporizzazione di liquido	Non richiesto

Classificazione conforme al EN 14325

chemsplash

PROTEGGE DAI PESTICIDI

AG MAX
Tipo 4B/5B/6B

Codice: **2658**

Chemsplash AG MAX è realizzato in tessuto microporoso da 65 gsm laminato Cat III TIPO 4B, 5B e 6B. La tuta protegge dai pesticidi ISO 27065: 2017 Class 2. Tutte le cuciture sono nastrate offrendo una barriera più forte e più efficace ai liquidi e al particolato.

Il tessuto Chemplash AG MAX è antistatico secondo la EN 1149-5:2018 ed è resistente agli agenti infettivi secondo EN 14126, con alta resistenza alle infezioni virali e batteriche. Questa tuta è una scelta ideale per la produzione di prodotti farmaceutici, camere bianche, semiconduttori e controllo della contaminazione da infezioni.

Caratteristiche

- Tessuto microporoso laminato verde scuro da 65 GSM
- Cuciture completamente nastrate
- Cappuccio in tre pezzi
- Polsini elasticizzati con passanti per il pollice
- Senza silicone e lattice
- Cappuccio, schiena e caviglie elasticizzati
- Zip bidirezionale e Patta adesiva
- Bassa formazione di pelucchi e antistatica
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

EN ISO 27065:2017 Classe 2 Protegge dai pesticidi
La norma specifica i requisiti minimi per le tute protettive usate quando si manipolano e spruzzano i pesticidi. I requisiti attuali di prestazione per gli indumenti protettivi da pesticidi includono le norme per la forza e la tenuta ermetica del materiale. Il grado di penetrazione è determinato da un metodo di test speciale ai sensi di EN ISO 27065:2017. Manipolare concentrati non diluiti richiede PPE aggiuntivi.

Applicazioni Adatte

Agricoltura
Verniciatura a spruzzo generale
Industrie farmaceutiche
Sanitario
Utilizzo di pesticidi
Produzione di prodotti in fibra di vetro
Cantieristica navale
Minerario
Le unita' di soccorso e di pronto intervento

Colori Disponibili

Verde con cuciture nastrate Verde

Dimensioni in CM
in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

Esibizione di tuta intera

Requisiti	Requerimento	Requisiti/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi - Prova spray tipo 4 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 14605)		Passato	Passato / Non superato
Resistenza alla penetrazione di liquidi Prova di spruzzo tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Passato	Passato / Non superato
Resistenza alla penetrazione di aerosol Perdita verso l'interno tipo 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Passato	Passato / Non superato
Fattore di protezione nominale (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_a% 30, TIL_a% 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa - 3 alta
Test di prestazione pratica		Passato	Passato / Non superato
Cuciture: forza (EN ISO 13935-2)	Classe 3: > 75 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta

Prestazioni di tessuto

Requisiti	Requerimento	Requisiti/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 3 Butan-1-ol: classe 3 IPA classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-xilene: classe 2 Butan-1-ol: classe 3	Class 0 = no protection Class 3 highest resistance NC = Not Classified
Repellency to liquid (EN ISO 6530 – EN 13034)	Class 3: > 90% Class 2: > 80% Class 1: > 70%	IPA classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza all'abrasione (EN 530 - method 2)	Classe 5: > 1500 cycli	Classe 5	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2: > 40 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4 – EN 1073-2)	Classe 3: > 20 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2: > 60 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 1073-2)	Classe 2: > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2: > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza all'incrinatura per flessione (EN 7854)	Class 6 > 100 000 c.	Classe 6	Passato / Non superato
Resistenza al blocco (EN 25978 - EN 1073-2)			Passato / Non superato
Accensione e infiammabilità (EN 13274-4 – EN 1073-2)			Classe 1 bassa - 6 alta
Permeazione con liquidi (EN ISO 6529 - EN 14605)	Class 1: > 10 min	$H_2SO_4$30% : Classe 1	Passato / Non superato
Resistenza superficiale elettrica (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – test condition EN 1149-5:2018)	≤ 2.5 x 10^9	Pass	Passato / Non superato

EN 14126:2003+AC:2004

Requisiti	Requerimento	Requisiti/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmissibili per via ematica - test di batteriofagi phi-x174 - ISO 16603/16604	Classe 6: 20 kPa	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati - ISO 22610 (microrganismo test: staphylococcus aureus)	Classe 6: t > 75	Classe 6	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati - ISO DIS 22611 (microrganismo test: staphylococcus aureus)	Classe 3: log > 5	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate - EN ISO 22612 (microrganismo di prova: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3: ≤ 1	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Requisiti	Requerimento	Requisiti/Classe/Conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Passato	Passato / Non superato
Ammine (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Passato	Passato / Non superato

Classificazione secondo EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Jet Spray 88



NUOVA

Versione disponibile:
CON I PIEDI
(STRISCE ANTISCIVOLO ALLEGATE)
Codice: 2617

chemsplash

Tuta Jet Spray 88

Tipo 3B/4B/5B/6B

Codice: **2727**

La tuta Chemsplash Jet Spray 88 Tipo 3B/4B/5B/6B è altamente resistente alla penetrazione chimica. Realizzato con materiale laminato multistrato di polipropilene/polietilene spesso 88 GSM, è anche testato per fornire protezione contro i rischi biologici secondo EN 14126, virus, batteri e agenti patogeni trasmessi dal sangue e protegge anche dalla contaminazione radioattiva da particolato (livello 1) secondo EN 1073 -2.

Caratteristiche

- Tessuto non tessuto microporoso pesante da 88 GSM
- Cuciture saldate a nastro
- Sottogola autoadesivo per una protezione ottimale
- Cappuccio elasticizzato, mezza vita, polsini e caviglie
- Pratici passanti per il pollice sul polso
- Senza silicone e lattice
- Zip unidirezionale con patta autoadesiva e pieghevole
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)

Applicazioni Adatte

Manipolazione di prodotti chimici liquidi

Controllo delle aree soggette a contaminazione

Sanitario

Le unita' di soccorso e di pronto intervento

Lavori di manutenzione negli impianti nucleari

Unita' di soccorso o di pronto intervento

Lavori che comportano esposizione al rischio biologico

Colori Disponibili

Gialla

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

Versione irradiata disponibile su richiesta

Vedi tutti gli accessori Tipo PB 3B/4B/6B a pagina 26

EN 14605: 2005+A1:2009
Tipo 3B

EN 14605: 2005+A1:2009
Tipo 4B

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Tipo 5B

EN 13034: 2005+A1:2009
Tipo 6B

EN 1149-5:2018
Antistatico

EN 1073-2:2003
Particelle Nucleari Classe 1

EN 14126: 2003+AC:2004
Agenti infettivi

Prestazioni della tuta

Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Jet test (Tipo 3) EN ISO 17491-3		Passato	Passato / Non superato
Spray test (Tipo 4) EN ISO 17491-4 – metodo B		Passato	Passato / Non superato
Resistente a infiltrazioni di aerosol (Tipo 5)	$IL_{Sec} \leq 30\%$, $TILS_{Inh} \leq 15\%$	Passato	Passato / Non superato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E % 30, TIL_A % 20, Fpn 5	Classe 1	Classe 1 bassa - 3 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2) - 4017	Class 4 > 75 N	4	Classe 1 bassa - 6 alta
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)- 4018	Class 4 > 75 N	4	Classe 1 bassa - 6 alta
pH	6.3	Passato	Classe 1 bassa - 3 alta
Prestazioni del tessuto			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H_2SO_4 30%: classe 3; NaOH 10%: classe 3; o-xilene: classe 3; butanolo classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H_2SO_4 30%: classe 3; NaOH 10%: classe 3; o-xilene: classe 3; butanolo classe 3	Classe 0 = nessuna protezione Classe 3 = massima resistenza NC = Non classificato
Resistenza all'abrasione (EN 530 - metodo 2)	Classe 6: > 2000 cicli	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale(EN ISO 9073-4)– EN 1073-2)	Classe 3: > 20 N	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza allo strappo trapezoidale(EN ISO 9073-4)	Classe 2 > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2 > 60 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla perforazione (EN 863)	Classe 2: > 10 N	Classe 2	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6: > 100 000 cicli	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza al bloccaggio (EN 25978 - EN 1073-2)		Passato	Passato / Non superato
Permeazione di liquidi (EN ISO 6529 - EN 14605)	>480 min	H_2SO_4 50% Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza elettrica superficialee (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – Test EN 1149-1)	< 1,3 x 10^8 Ω	Passato	Passato / Non superato
EN 14126:2003+AC:2004			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
Resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmessi per via ematica – prova con batteriofago phi-X174 – ISO 16603/16604	Classe 6: 20 kPa	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati – ISO 22610 (microrganismo di prova: staphylococcus aureus)	Classe 6: t > 75	Classe 6	Classe 1 bassa - 6 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di aerosol liquidi contaminati – ISO DIS 22611 (microrganismo di prova: staphylococcus aureus)	Classe 3: log > 5	Classe 3	Classe 1 bassa - 3 alta
Resistenza alla penetrazione da parte di particelle solide contaminate – EN ISO 22612 (microrganismo di prova: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3: ≤ 1	Classe 3	Classe 1 bassa - 6 alta
EN ISO 13688:2013+A1:2021			
Test	Requisiti	Risultati /Classe/Conformità	Sistema di classificazione
pH (EN ISO 13688– ISO 3071)	3.5 < pH < 9.5	Passato	Passato / Non superato

Classificazione conforme al EN 14325

DATI AGGIUNTIVI SULLA PERMEAZIONE

Prove eseguite secondo la norma ISO 6529:2013 Metodo A

CHIMICO	CAS NO	STATO		Tempo di permeazione a 150 µg/cm²	CLASSE	Sistema di classificazione
Acido fosforico 85%	7664-38-2	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Acido acetico 10%	64-19-7	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Glicole etilenico	111-76-2	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Acido solforico 96%	7664-93-9	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Idrossido di sodio (soda caustica) 50%	1310-72-2	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Ipoclorito di sodio 10-15%	7681-52-9	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Acido cloridrico 36%	7647-01-0	Liquido	Tessuto	>114 minuti	3	Classe 1 bassa - 6 alta
Fenolo 85% peso	108-95-2	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Acido fluoridrico acquoso 48% in peso	7664-39-3	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Acido nitrico acquoso 70% in peso	7697-37-2	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta
Acido fosfonico acquoso 81% in peso	13598-36-2	Liquido	Tessuto	>480 minuti	6	Classe 1 bassa - 6 alta

Classificazione conforme al EN 14325

ULTERIORI TEST CHIMICI DISPONIBILI SU RICHIESTA

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Re-Usable Spray Paint Suit



EN 1149-5:2018
Antistatico

chemsplash

Tuta riutilizzabile per verniciatura a spruzzo

Codice: **2788**

La tuta riutilizzabile per verniciatura a spruzzo Chemsplash è realizzata in 99% poliestere da 68 GSM (+/-3 GSM) con griglia in carbonio all'1%. È dotata di trattamento antistatico e a bassa formazione di pelucchi.

Si tratta di una tuta di categoria I che offre protezione dagli schizzi di vernice spray con traspirabilità e comfort notevolmente migliorati. L'apertura centrale anteriore presenta una cerniera bidirezionale da 78 cm con doppio cursore, in colore Bianca nella parte superiore e Blu in quella inferiore. Dotata di chiusura a strappo, la tuta riutilizzabile per verniciatura a spruzzo RPS presenta una patta a doppio spessore di 80x5 cm, una parte posteriore con spacchi triangolari ed elastico a metà schiena. Presenta polsini in maglia, un cappuccio a due pezzi con cordino e fermacorda, elastico orlato sul viso e la parte centrale posteriore è cucita nella cucitura del collo. È dotata di 3 tasche, tra cui una tasca esterna sui fianchi sul lato destro della schiena, due tasche laterali con patta per un doppio accesso agli indumenti sottostanti, ginocchiere integrate e regolatori in velcro per le caviglie.

Caratteristiche

- Tessuto in poliestere da 68 GSM con griglia in poliestere al 99% e carbonio all'1%
- Pannello posteriore triangolare ventilato in colore blu marino
- Cappuccio elasticizzato in due pezzi con cordino e fermacorda
- Polsini in maglia
- Caviglie regolabili in velcro
- Schiena semi elasticizzata
- Cerniera bidirezionale con patta antivento
- 1 tasca esterna sui fianchi con chiusura in velcro e patta
- 2 tasche laterali con accesso bidirezionale agli abiti di chi le indossa
- Ginocchiera imbottita rimovibile
- Bassa formazione di pelucchi e antistatica

Applicazioni Adatte

Verniciatura a spruzzo per autoveicoli

Pulizia

Verniciatura a spruzzo generale

Colori Disponibili

Grigio

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	158-166	86-94
M	166-174	94-102
L	174-182	102-110
XL	182-190	110-118
XXL	190-198	118-129

Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 5: Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione (EN 1149-5:2018)

Conclusione	A
Paragrafo 4.2.1 – Requisiti dei materiali elettrostatici	PASSATO

Istruzioni per il lavaggio

30				
Lavare a una temperatura massima di 30°C	Non lavare a secco	Non stirare	Non asciugare in asciugatrice	Non candeggiare

chemsplash Sterile irradiato

Tute e accessori

STERILE IRRADIATO

Protezione parziale del corpo CAT III

Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

1. chemsplash Tuta Delta 65 Tipo 5B/6B (sterile irradiato)

Codice: **2766**



- Tessuto laminato microporoso da 65 GSM
- Sterile irradiato, in busta doppia e con etichetta adesiva con indice a punti
- Polsini in maglia con passanti per il pollice
- Cappuccio, schiena e caviglie elasticizzati in 3 pezzi
- Zip bidirezionale con Zip patta adesiva
- Cucitura rilegata rinforzata nell'area del cavallo
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Senza silicone, lattice e PFAS
- Conforme alla norma ISO 14644-14:2016 Classe 5-9 per camere bianche
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Dimensioni disponibili: S - 3XL

Colori Disponibili: Bianca

2. chemsplash Tuta Pro +4 Max Tipo 4B/5B/6B (Sterile irradiato)

Codice: **2767**



- Tessuto laminato microporoso da 65 GSM
- Sterile irradiato, in busta doppia e con etichetta adesiva con indice a punti
- Cuciture completamente nastrate
- Cappuccio, schiena e caviglie elasticizzati in 3 pezzi
- Polsini elasticizzati con passanti per il pollice
- Zip bidirezionale con Zip patta adesiva
- Senza silicone, lattice e PFAS
- Bassa formazione di pelucchi e antistatica
- Conforme alla norma ISO 14644-14:2016 Classe 5-9 per camere bianche
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Dimensioni disponibili: S - 3XL

Colori Disponibili: Bianca

3. chemsplash 42 cm Coprimanica (sterile irradiato)

Codice: **6758**



- Materiale Chemsplash 55 GSM tipo PB 6B
- La microporosita' del materiale da una sensazione morbida e confortevole
- Sterile, irradiato e confezionato in doppio sacchetto per paio e adesivo indice a punti
- Elasticizzato ad entrambe le estremità
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Senza silicone, lattice e PFAS
- 42 cm di lunghezza
- Conforme alla norma ISO 14644-14:2016 Classe 5-9 per camere bianche
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

4. chemsplash 49.4 cm Coprimanica (Sterile irradiato)

Codice: **5771**



- Materiale Chemsplash 55 GSM tipo PB 6B
- La microporosita' del materiale da una sensazione morbida e confortevole
- Sterile, irradiato e confezionato in doppio sacchetto per paio e adesivo indice a punti
- Polsino lavorato a maglia che ha un basso rilascio di residui di fibra
- Antistatico
- Senza silicone, lattice e PFAS
- 49.5 cm di lunghezza
- Conforme alla norma ISO 14644-14:2016 Classe 5-9 per camere bianche
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi


5. chemsplash Copristivali antiscivolo in PVC (Sterile irradiato)

Codice: **5820**



- Materiale Chemsplash 55 GSM tipo PB 6B
- Sterile irradiato, in busta doppia e con etichetta adesiva con indice a punti
- Parte superiore e caviglie elasticizzate
- Senza silicone, lattice e PFAS
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Suola in PVC bianco
- Conforme alla norma ISO 14644-14:2016 Classe 5-9 per camere bianche
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi
- Altezza: 41cm, Size XL

www.chemsplash.com websales@chemsplash.com EU: +48 95 8881005 | UK: +44 1942 885060

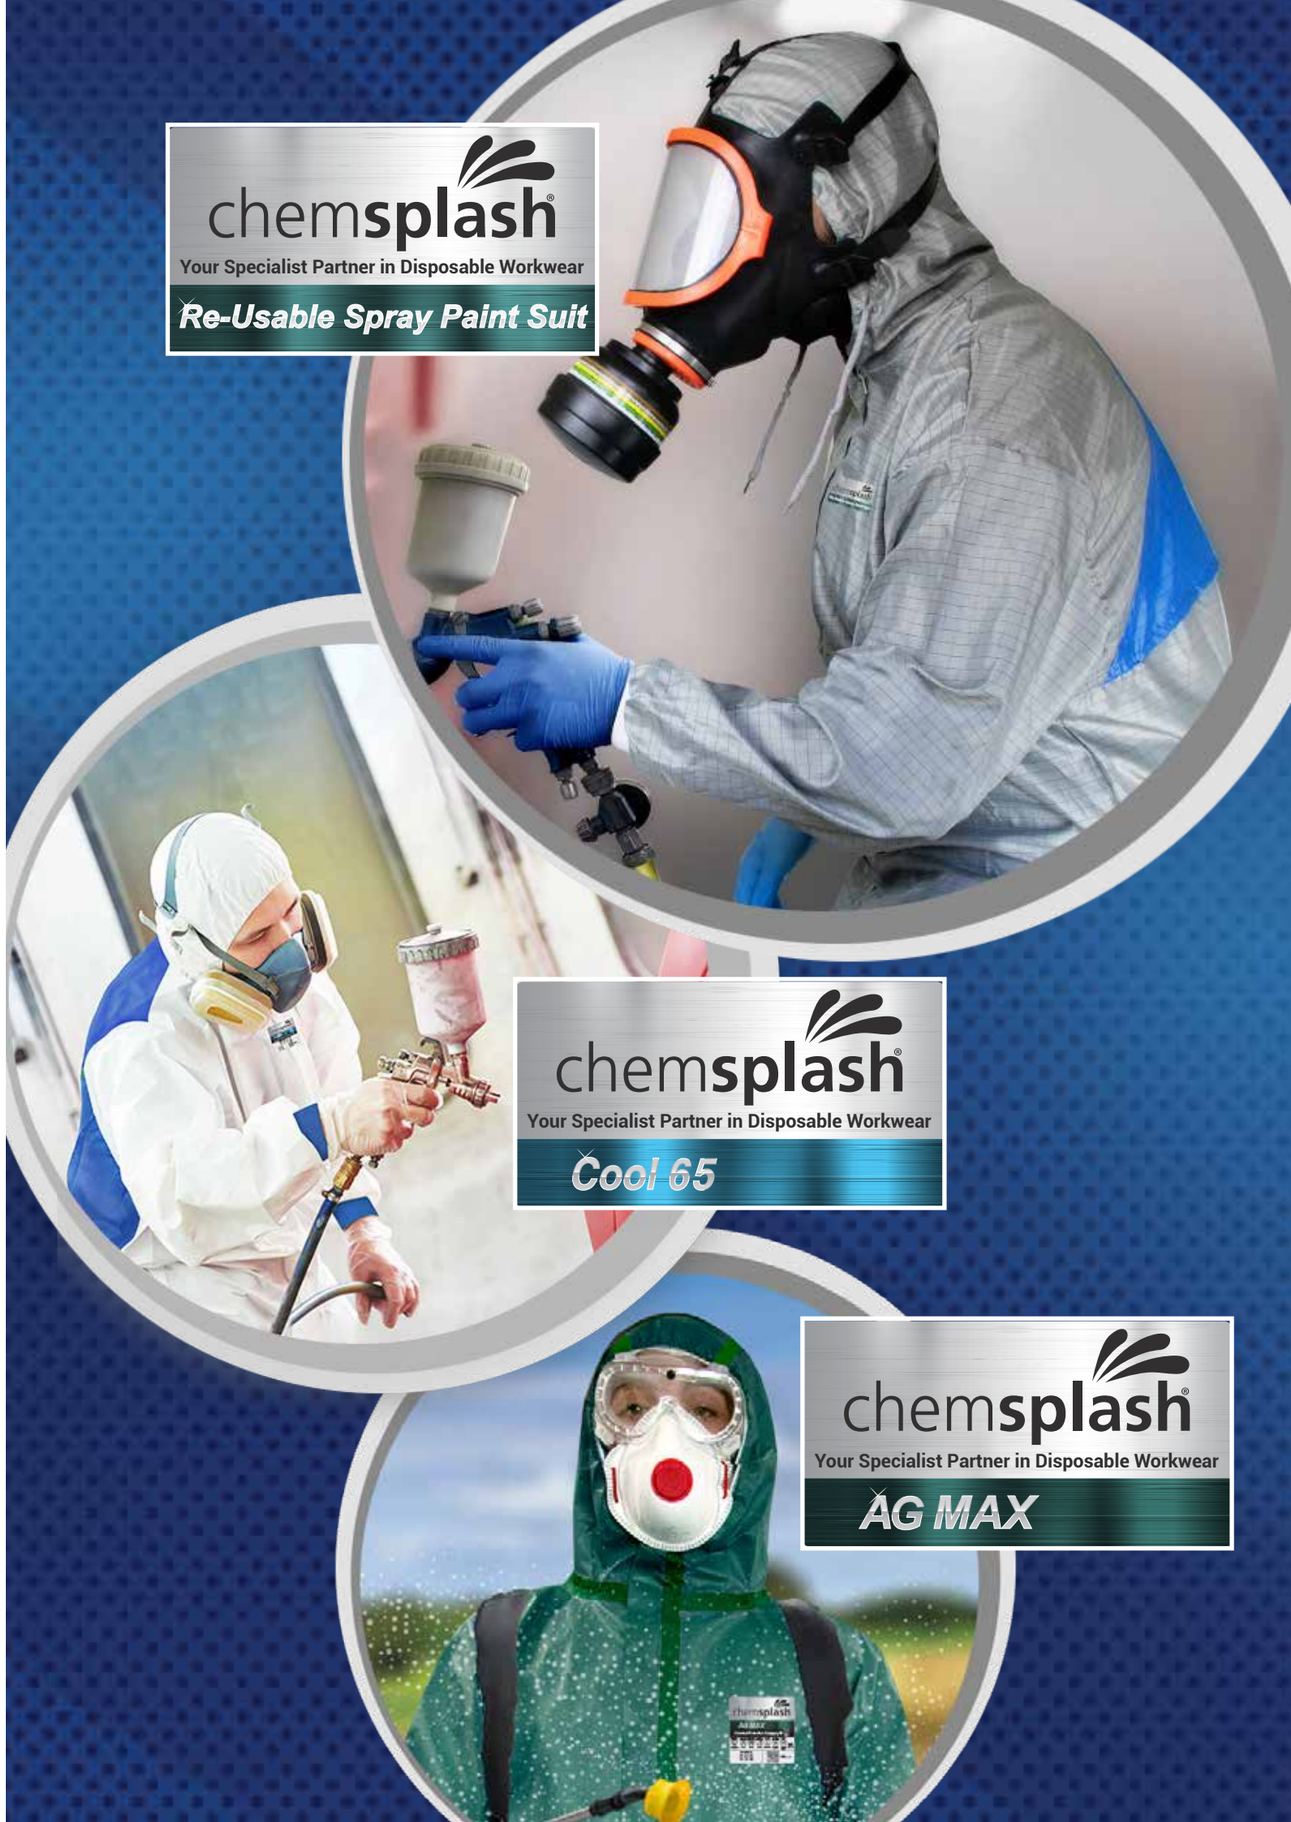

TUTE
Guida Rapida

chemsplash.com










Codice	2619	2544	2526	2503	2513	2511	2636	2626
Nome del Prodotto	Aqua Repel	Xtreme SMS 50	Xtreme SMS 55 AS - con nastro ad alta visibilità	Xtreme SMS 55 AS (Antistatica)	Xtreme SMS 55 FR (Ritardante Di Fiamma)	Eka 55	Eka 55 - Blu, Arancione	Eka 55 Con i piedi
Tipo	CAT 1	Tipo 5/6	Tipo 5/6	Tipo 5/6	Tipo 5/6	Tipo 5B/6B	Tipo 5B/6B	Tipo 5B/6B
Certificazione CE	EN 1186-3:2022 Sicuro per gli alimenti	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico; EN 17353:2020 Tipo B3 Uso notturno; Nastro adesivo ad alta visibilità conforme allo standard EN ISO 20471	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico; EN ISO 14116: 2015 Indice 1	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6B; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN ISO 14644-14: 2016 Camera bianca Classe 5 – 9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6B; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN ISO 14644-14: 2016 Camera bianca Classe 5 – 9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6B; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN ISO 14644-14: 2016 Camera bianca Classe 5 – 9
Peso	40 GSM	50 GSM	55 GSM	55 GSM	55 GSM	55 GSM	55 GSM	55 GSM
Taglia	M - 3XL	S - 6XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 5XL	S - 6XL	S - 6XL	S - 6XL
Colori Disponibili	Blu	Bianca; Blu; Rossa; Arancione	Arancione	Bianca; Blu	Bianca; Blu	Bianca	Blu; Arancione	Bianca

Applicazioni Adatte

Manutenzione Generale, Servizio di Pulizia Leggera, Trattamento Polvere, Isolamento	✓	✓	✓	✓	✓			
Lavori Relativi All'amianto		✓	✓	✓	✓			
Produzione di cemento, Lavorazione del Legno e dei Metalli		✓	✓	✓	✓			
Industria Petrolchimica, Pulizia Industriale					✓	✓	✓	✓
Industrie Farmaceutiche, Polveri Tossiche						✓	✓	✓
Polverizzazione di Pittura						✓	✓	✓
Agricoltura						✓	✓	✓
Ambienti Sterili								
Indagine Sulla Scena del Crimine								
Spray Tossico, Gestione Chimica								
Versamenti Chimici, Lavori di Decontaminazione								
Medico	✓					✓	✓	✓
Industria alimentare	✓	✓		✓				
Industria Alimentare (Non Contatto con il Cibo)						✓	✓	✓
Processi umidi non pericolosi, lavaggio e pulizia	✓							

Questo foglio fornisce una guida approssimativa. Una valutazione completa del rischio deve essere eseguita per determinare la selezione del prodotto. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto per tutti i dettagli e ulteriori informazioni sulla certificazione CE.











Codice	2626	2792	2519	2510	2597	2658	2727	2727	2788
Nome del Prodotto	Combi 65	Delta 65	Delta 65 - Con colletto/senza cappuccio	Cool 65	Pro +4 Max 65	AG MAX 65	Jet Spray 88	Jet Spray 88 Con i piedi	Tuta riutilizzabile per verniciatura a spruzzo
Tipo	Tipo 5B/6B	Tipo 5B/6B	Tipo 5B/6B	Tipo 5/6	Tipo 4B/5B/6B	Tipo 4B/5B/6B	Tipo 3B/4B/5B/6B	Tipo 3B/4B/5B/6B	CAT 1
Certificazione CE	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6B; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN ISO 14644-14: 2016 Camera bianca Classe 5 – 9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6B; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN ISO 14644-14: 2016 Camera bianca Classe 5 – 9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6B; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN ISO 14644-14: 2016 Camera bianca Classe 5 – 9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 6; EN 1073-2:2002 Particulas Nucleares Classe 1; EN 1149-5:2018 Antistatico	EN 14605: 2005+A1:2009 Tipo 6B; EN 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 4B; EN 1073-2:2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN 1149-5:2018 Antistatico; ISO 14644-14: 2016 Camera bianca Classe 5 – 9	EN 27065:2017 Classe 2 Protezione da pesticidi; EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 4B; EN 1073-2: 2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN 14605: 2005+A1:2009 Tipo 6B; EN 1149-5: 2018 Antistatico; ISO 14644-14: 2016 Camera bianca Classe 5 – 9	EN 14605: 2005+A1:2009 Tipo 3B; EN 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 4B; EN 1073-2: 2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN 1149-5: 2018 Antistatico	EN 14605: 2005+A1:2009 Tipo 3B; EN 13982-1: 2004+A1:2010 Tipo 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Tipo 4B; EN 1073-2: 2002 Particelle nucleari Classe 1; EN 14126: 2003+AC:2004 Agenti infettivi; EN 1149-5: 2018 Antistatico	EN 1149-5:2018 Antistatico
Peso	55 GSM	65 GSM	65 GSM	65 GSM / 55 GSM	65 GSM	65 GSM	88 GSM	88 GSM	68 GSM
Taglia	S - 6XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 2XL
Colori Disponibili	Bianca	Bianca	Bianca	Bianco con dorso blu	Bianco con cuciture nastrate arancioni	Verde con cuciture nastrate Verde	Gialla	Gialla	Grigio

			✓					✓
			✓					
			✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓		✓	✓			
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
				✓		✓	✓	
						✓	✓	
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓	✓						

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Accessories

Tipo PB 6B

Le nostre tute Chemsplash sono completate dalla nostra vasta gamma di accessori che possono essere utilizzati insieme alle nostre tute o solo il semplice accessorio se la lavorazione specifica dovesse consentirlo.

Tutti gli accessori sono realizzati con i nostri tessuti Chemsplash di tipo PB 6B a bassa dispersione di pelucchi e confortevoli.

La gamma di accessori Chemsplash è stata accuratamente progettata e selezionata per offrire a chi lo indossa il massimo comfort, offrendo allo stesso tempo la giusta protezione su cui fare affidamento.

Applicazioni Adatte

Macelli	Pittura
Manipolazione dell'amianto	Farmaceutico
Industria automobilistica	Forze dell'ordine/Scientifica
Camere Bianche	Trattamento dell'Isolamento del tetto
Agricoltura	Industria tecnologica
Industria alimentare di trasformazione	Servizi di gestione dei rifiuti
Scienza forense	Verniciatura anche con presenza di acrilico (Vernice bicomponente)
Manutenzione e riparazioni	

- Tessuto microporoso Chemsplash da 55 GSM, Tipo PB 6B
- Idoneo per uso alimentare (adatto per applicazioni senza contatto con alimenti)
- Privo di silicone, lattice e PFAS
- Tessuto a bassa formazione di pelucchi e antistatico
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Versione irradiata disponibile su richiesta

1. chemsplash Copriscarpe

Codice: **2560**



- 16" Di lunghezza e Sicuro per gli alimenti

Dimensioni disponibili: L - XL

Versione sterile irradiata Codice: 2680

2. chemsplash Copriscarpe antiscivolo in PU

Codice: **2782**



- Suola PU antiscivolo in poliuretano grigio 70gsm
- Parte superiore e caviglie elasticizzate

Dimensioni disponibili: XL 42.5cm X 15.5cm

3. chemsplash Copriscarpe antiscivolo in PVC

Codice: **2564**



- Suola antiscivolo in PVC bianco

Dimensioni disponibili: M - XL

EN 14325:2018 | EN 14126: 2003+AC:2004 | EN 1149-5:2018 | EN 13034: 2005+A1:2009 | EN ISO 14644-14: 2016 CAMERa bianca Classe 5 – 9

Agenti infettivi | Antistatico | Tipo PB 6B

Protezione parziale del corpo CAT III

Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

4. chemsplash Copristivali antiscivolo in PU

Codice: **2781**



- Suola PU antiscivolo in poliuretano grigio 70gsm
- Parte superiore elasticizzata

Dimensioni disponibili:
Taglia unica, altezza: 41cm

5. chemsplash Copristivali antiscivolo in PVC

Codice: **2565**



- Parte superiore e caviglie elasticizzate

Dimensioni disponibili:
XL - 2XL, altezza: 41cm

Versione sterile irradiata Codice: 5820

6. chemsplash Cappuccio

Codice: **2558**



- Area facciale elasticizzata
- Vestibilità stile mantella

Dimensioni disponibili: Taglia unica

Versione sterile irradiata Codice: 5775

7. chemsplash Berretto

Codice: **2755**



- Elasticizzata

Dimensioni disponibili:
Taglia unica

Colori Disponibili:
Verde | Blu | Bianca | Arancione

- Tessuto microporoso Chemsplash da 55 GSM, Tipo PB 6B
- Idoneo per uso alimentare (adatto per applicazioni senza contatto con alimenti)
- Privo di silicone, lattice e PFAS
- Tessuto a bassa formazione di pelucchi e antistatico
- EN ISO 6530 Classe 3 (IPA) – Repellenza e penetrazione dei liquidi

Versione irradiata disponibile su richiesta

1. chemsplash Coprimanica con polsini elasticizzati

Codice: **2552**



- Elasticizzato ad entrambe le estremità
- 42cm Di lunghezza 20.5 larghezza

Colori Disponibili:
Blu | Bianca

Disponibili in 50 cm di lunghezza
Codice: 2556

Versione sterile irradiata Codice: 6758

2. chemsplash Coprimaniche con polsino in maglia

Codice: **2557**



- Polsino in maglia di poliestere anti-pelucchi
- 49.5 cm di lunghezza totale (incluso il polsino)

Versione sterile irradiata Codice: 5771

3. chemsplash Coprimanica con Polsino lavorato a maglia e passante

Codice: **2593**



- Polsino in maglia a basso rilascio di fibre con passante per il pollice
- 49.5 cm di lunghezza

4. chemsplash Eka Pantaloni

Codice: **2616**



- Girovita e caviglie elasticizzate

Dimensioni disponibili: S – 3XL

EN 14325:2018 | EN 14126: 2003+AC:2004 | EN 1149-5:2018 | EN 13034: 2005+A1:2009 | EN ISO 14644-14: 2016 CAMERa bianca Classe 5 – 9

Agenti infettivi | Antistatico | Tipo PB 6B

Protezione parziale del corpo CAT III

Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

5. chemsplash Camice da laboratorio con chiusura a zip

Codice: **2549**



- Chiusura con zip frontale con copertura adesiva
- Polsini elasticizzati e Colletto pieghevole

Dimensioni disponibili: S – 5XL

Versione sterile irradiata
Codice: 2635
Codice: 2637con passanti per i pollici

Disponibile in **Blu** per ordini speciali
4XL Codice: **2772**
5XL Codice: **2771**

6 chemsplash Camice con polsini lavorati a maglia

Codice: **2649**



- Polsino in maglia di poliestere anti-pelucchi
- Tessuto anti-pelucchi

Dimensioni disponibili: S – 3XL

Colori Disponibili:
Blu | Bianca

7. chemsplash Grembiule con pettorina

Codice: **2551**



- Lacci in tessuto di polipropilene e passante per il collo
- Taglia XL: 133 cm di lunghezza (lunghezza totale) x 67 cm di larghezza

Dimensioni disponibili: S – 3XL

8. chemsplash Giacca con cerniera Eka Tipo PB 6B

Codice: **2606**



- Maniche lunghe e colletto
- Cerniera con patta adesiva

Dimensioni disponibili: S – 3XL

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Accessories

EN 14325:2018 | EN 14126: 2003+AC:2004 | EN 1149-5:2018 | EN 14605: 2005+A1:2009 | EN 14605: 2005+A1:2009 | EN 13034: 2005+A1:2009

Agenti infettivi | Antistatico | Tipo PB 3B | Tipo PB 4B | Tipo PB 6B

Protezione parziale del corpo CAT III

Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

Jet Spray 88
Tipo PB 3B/4B/6B

- Tessuto non tessuto microporoso pesante da 88 GSM
- Cuciture saldate a nastro
- Senza silicone e lattice
- Tessuto a bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Senza PFAS

Dimensioni disponibili: Taglia unica

1. chemsplash Jet Spray 88 Copricapo con cuciture nastrate

Codice: **2700**

- Area facciale elasticizzata
- Vestibilità stile mantella

Dimensioni disponibili: Taglia unica



2. chemsplash Jet Spray 88 Copristivali con strisce antiscivolo

Codice: **2746**

- Suola antiscivolo e strisce antistatiche
- Parte superiore e caviglie elasticizzate

Dimensioni disponibili: L – 2XL



3. chemsplash Jet Spray 88 Coprimanica

Codice: **2701**

- Con passanti per il pollice
- Elasticizzato ad entrambe le estremità
- 42cm (16.5") Lunghezza

Dimensioni disponibili: Taglia unica



4. chemsplash Jet Spray 88 Grembiule

Codice: **2730**

- 110x67mm

Dimensioni disponibili: Taglia unica



5 chemsplash Jet Spray 88 Camice da chirurgo

Codice: **6248**



- Massima Protezione per Rischi Elevati
- Lungo fino alla caviglia
- Allacciatura posteriore
- Polsini doppi - Lavorati a maglia internamente ed elasticizzati all'esterno
- Collo alto doppio
- Velcro e nastro adesivo
- Chiusura interna
- Scollo posteriore

Dimensioni disponibili: XS – 3XL

Lunghezza dal centro davanti all'orlo in cm,
S:122, **M:**128, **L:**132, **XL:**142



5.1 Lunghezza extra lunga

Codice: **6249**

Dimensioni disponibili: S – 2XL

Lunghezza dal centro davanti all'orlo in cm,
S:147, **M:**151, **L:**155, **XL:**160

DITECI COSA POSSIAMO FARE!

Possiamo progettare, produrre e certificare* per te.

*Certificazione ove possibile in base alla normativa e ai requisiti di progettazione.

Tute DuPont™
Tyvek®, Tychem®

DuPont™ Tyvek®

Versione irradiata disponibile su richiesta

1. Tuta Tyvek® 500 Xpert con cappuccio Tipo 5B/6B

Codice: **6169**

- Tessuto Tyvek tipo 5B/6B
- Morbida e confortevole
- Cappuccio Elasticizzato
- Zip unidirezionale
- Tessuto che non rilascia pelucchi e antistatico
- Cuciture esterne rinforzate

Dimensioni disponibili: S – 3XL

Disponibile anche in Ecopack
(25 pezzi per confezione)
Codice: 6761



2. Versione con collare (senza cappuccio)

Codice: **6062**

3. Versione intera compresa di calzare

Codice: **2546**

Considera le opzioni Chemsplash
2511a pagina 11
2792 a pagina 13

4. Tuta Tyvek® 600 Plus con Cuciture nastrate - Tipo 5B/6B

Codice: **6155**

- Cat III Tipo 5B / 6B Tuta
- Cuciture nastrate
- Coprimento con patta adesiva
- Girovita, polsi e caviglie elasticizzati
- Cappuccio in tre pezzi
- Eccellente resistenza alla trazione e durata
- Tessuto che non rilascia pelucchi e antistatico

Dimensioni disponibili: M – 3XL

Considera le opzioni Chemsplash
2597 a pagina 16



5. Versione intera compresa di calzare

Codice: **6168**

6. Tuta Tychem® 2000 C Chimica - Tipo 3B/4B 5B/6B

Codice: **6121**

- Cat III Tipo 3B/4B 5B/6B
- Flessibile e leggera
- Eccellente resistenza allo strappo
- Apertura facciale elasticizzata
- Cuciture e sovra-cuciture nastrate
- Polsini e caviglie elasticizzati
- Doppia patta autoadesiva
- Tessuto che non rilascia pelucchi e antistatico

Dimensioni disponibili: S – 3XL

Considera le opzioni Chemsplash
2727 a pagina 17



7. Versione con calzare

Codice: **6119**

8. Grembiule lungo fino allo stinco Tychem® C

Codice: **6264**

9. Grembiule Tychem® C con lacci per collo e vita

Codice: **6265**

10. Tuta Tychem® 6000 F con Cuciture nastrate Tipo 3B/4B 5B/6B

Codice: **6127**

- Cat III Tipo 3B/4B 5B/6B
- Flessibile e leggera
- Eccellente resistenza allo strappo
- Apertura facciale elasticizzata
- Polsini e caviglie elasticizzati
- Cuciture e sovra-cuciture nastrate
- Doppia patta con cerniera autoadesiva
- 100% barriera alle particelle
- Tessuto che non rilascia pelucchi e antistatico

Dimensioni disponibili: S – 3XL



11. Versione intera con calzare

Codice: **6139**

Accessori Tyvek®

Tessuto tipo PB 6B

Chemsplash fornisce una gamma di accessori Tyvek di tipo PB 6B.

La gamma include:

Coprivalvole	Copri robot
Copertura per pistola a spruzzo	Coprimaniche
Copri gabbia,	Copriscarpe
Fodere per indumenti	Stivali
Fodere per coprire lavorazioni	Camici da laboratorio (con bottoni / zip)
Coprivestiti	Grembiuli
Coperture per binari	

1. Abito da chirurgo in DuPont™ Tyvek® IsoClean®

Codice: **6245** STERILE IRRADIATO



- Materiale Tyvek tipo PB 6B
- Protezione parziale del corpo
- Cuciture rinforzate
- Collo legato con lacci
- Allacciatura posteriore
- Polsini in maglia e Lunghezza al ginocchio
- 30 per pacco

Dimensioni disponibili: M & 2XL

2. Camice in Tyvek® con chiusura a zip

Codice: **2550**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Chiusura frontale con zip
- Polsini elasticizzati
- Colletto che si puo ripiegare
- Tessuto che non rilascia pelucchi e antistatico
- 50 Per pacco

Dimensioni disponibili: S – 2XL

3. Camice da laboratorio Tyvek® con bottoni a pressione

Codice: **2548**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Chiusura con bottoni anteriore
- Polsini elasticizzati
- Colletto che si puo ripiegare
- Tessuto che non rilascia pelucchi e antistatico
- 50 Per pacco

Dimensioni disponibili: S – 3XL

DuPont™ Tyvek®

Versione irradiata disponibile su richiesta

Protezione parziale del corpo CAT III

4. Giacca Tyvek® con cappuccio

Codice: **6187**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Giacca con cappuccio
- Chiusura con cerniera
- Polsini elasticizzati
- Cuciture interne cucite
- Offre un'eccellente barriera contro particelle fini e fibre
- Materiale Antistatico
- Bassa formazione di pelucchi
- 50 Per pacco

Dimensioni disponibili: M – 2XL

5. Pantaloni Tyvek® 500

Codice: **6199**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Girovita elasticizzate
- Tessuto che non rilascia pelucchi e antistatico
- Cuciture interne cucite
- Nessuna tasca
- 50 Per pacco

Dimensioni disponibili: M – 2XL

6. Coprimaniche elasticizzate sui polsini in Tyvek®

Codice: **2554**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Elasticizzato ad entrambe le estremità
- 42cm Di lunghezza
- Tessuto che non rilascia pelucchi e antistatico
- 200 Per pacco

1. Copriscarpe antiscivolo Tyvek® 500 lunghezza 36 cm

Codice: **2563**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- 36 cm di lunghezza
- Suola antiscivolo
- Caviglia elasticizzata
- Non rilascia fibre
- Cuciture interne
- Conforme a:EN 1149-5
- 200 per pacco, confezionati sfusi

Dimensioni disponibili: L – XL

2. Copristivali Tyvek® 500 con allacciatura

Codice: **6393**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Cuciture interne cucite
- Parte superiore elasticizzato e caviglie con lacci
- 200 per pacco, confezionati sfusi.

Dimensioni disponibili: Taglia unica

3. Copristivali antiscivolo in Tyvek®

Codice: **2566**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Suola antiscivolo
- Cuciture interne
- Materiale antistatico
- 200 per pacco, confezionati sfusi.

Dimensioni disponibili: S – 2XL

4. Copriscarpe elasticizzati in Tyvek®

Codice: **2561**



- Tyvek Tipo PB 6B
- Copriscarpe elasticizzati
- Cuciture interne
- Materiale antistatico
- 400 per scatola, confezionati sfusi.

Dimensioni disponibili: L – XL

DuPont™ Tyvek®

STERILE IRRADIATO Versione irradiata disponibile su richiesta

Protezione parziale del corpo CAT III

5. Cappuccio in Tyvek®

Codice: **2559**



- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Flangia larga
- Elasticizzato intorno al collo e al viso
- Cuciture interne.
- Trattamento antistatico
- 100 per pacco, confezionati sfusi.

Dimensioni disponibili: Taglia unica

6. Cappuccio con visiera

Codice: **6355**



- Realizzato in Tyvek® 1422A
- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Grande visiera piatta trasparente
- Vestibilità stile mantella
- Collo elasticizzato
- Materiale antistatico
- Non rilascia pelucchi

Dimensioni disponibili: Taglia unica

7. Copertura per pistola a spruzzo

Codice: **6441**



- Realizzato in Tyvek® 1422A
- Tessuto Tyvek tipo PB 6B
- Chiusura con bottoni a pressione
- Materiale antistatico
- Non rilascia

Dimensioni disponibili: 30 x 33cm

8. Versione Copertura in velcro per pistola a spruzzo

Codice: **6443**

- Chiusura in velcro

Coperture e sacchetti industriali Tyvek®

DuPont™ Tyvek®

1. Copriabiti Tyvek® Museum

Codice: **6495**



- Copriabiti per la conservazione
- Realizzato in materiale Tyvek inerte
- Protegge da parassiti, polvere e luce
- Chiusura con cerniera e laccio
- Antistatico
- Non rilascia fibre
- Completamente chiuso

Dimensioni disponibili: 178Lx61Hx24D cm
86Lx61HX64D cm **Codice: 6487**
90Lx61Hx24D cm **Codice: 6493**
120Lx61Hx24D cm **Codice: 6494**
140Lx61Hx24D cm **Codice: 6824**

2. Coprigiacca Tyvek®

Codice: **6826**



- Copertura protettiva per giacche
- Realizzata in materiale inerte Tyvek
- Protegge da parassiti, polvere e luce
- Chiusura con cerniera e laccio
- Completamente chiusa
- Non rilascia fibre
- Antistatico

Dimensioni disponibili: 108x63cm

3. Versione Cappotto Copertura

Codice: **6827**

Dimensioni disponibili: 150x63cm

4. Versione lunga lunghezza Copri cappotto

Codice: **6828**

- Utile per riporre o spostare i cappotti in modo sicuro

Dimensioni disponibili: 192x73cm

5. Copertura per rotaie Tyvek®

Codice: **6498**



- Adatto ai binari standard
- Realizzato in materiale inerte Tyvek
- Utile per riporre e spostare gli indumenti quotidianamente
- Materiale antistatico e non rilascia fibre
- Completamente chiuso
- Protegge da parassiti, polvere e luce

Dimensioni disponibili:
180Lx150Hx60D cm
147Lx80Hx60D cm **Codice: 6500**
150Lx152Hx60D cm **Codice: 6499**

6. Copritubo Tyvek®

Codice: **6995**



- Realizzato in Tyvek® 1422A
- A bassa formazione di pelucchi - Traspiranti - Resistenti alla perforazione e all'umidità
- Sono anche autoclavabili
- Cuciti con elastico alla base
- Le chiusure in gomma senza lattice sigillano la parte superiore impedendo l'ingresso di polvere
- Ideali per la sterilizzazione di bottiglie e altre attività
- Costruiti secondo standard elevati e ideali per l'uso in camera bianca
- Realizzati su misura

7. Copertura per Tyvek®

- Realizzato su misura per te



Accessori a rischio minimo Categoria I
Materiali in polipropilene, TPU e CPE

EN 1186-3:2022 Sicuro per gli alimenti

Questi prodotti sono adatti all'uso in aree di lavoro certificate BRC e per l'industria farmaceutica. Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

1. Tuta monouso in polipropilene

Codice: **2523**



- Polipropilene non tessuto 40 GSM
- Zip frontale con cappuccio
- Polso/caviglia elasticizzati
- Adatto nella lavorazione degli alimenti e dove si richiedono regole igieniche
- Adatto, anche, per la pulizia ed operazioni di smaltimento rifiuti
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti

Dimensioni disponibili: S-5XL
Colori Disponibili:
Blu Bianca Rossa

1.1 Con colletto senza cappuccio

Codice: **2524**

EN 1186-3:2022 Sicuro per gli alimenti



2. Camice da laboratorio in polipropilene per visitatori

Codice: **2515**



- Tessuto in polipropilene da 30 GSM
- Chiusura in velcro con colletto ripiegabile
- Polsini elasticizzati
- Ideale per ambienti non pericolosi
- Ideale per l'industria alimentare
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti

Dimensioni disponibili: S-3XL
Colori Disponibili: Blu Bianca Rossa Rosa

EN 1186-3:2022 Sicuro per gli alimenti

3. Camice da laboratorio in polietilene per visitatori

Codice: **2543**



- Tessuto in polietilene, spessore 20 micron
- 3 bottoni automatici sul davanti con colletto ripiegabile
- Manica lunga e polsini aperti
- Ideale per ambienti non pericolosi
- Ideale per l'industria alimentare
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti

Dimensioni disponibili: 130 x 150 cm
Colori Disponibili: Blu Bianca

EN 1186-3:2022 Sicuro per gli alimenti

4. CARGO® Grembiule TPU alimentare/igienico

Codice: **1435**



- Grembiule a salopette in TPU per uso alimentare e igienico
- Spessore 0,28 mm – peso 310-330 g
- Materiale morbido e flessibile
- Eccellente resistenza a grassi animali e fluidi
- Lacci al collo e ai lati realizzati nello stesso tessuto
- Impermeabile
- Nessuna tasca
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti

Dimensioni disponibili: 90cm x 115cm
Colori Disponibili:
Blu Verde

5. Grembiule monouso in polietilene 10 Micron

Codice: **2500**



- 10(µm), Superficie in rilievo
- Cravatte in vita
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione piatta da 100

Dimensioni disponibili: 70x115cm
Altri pesi e dimensioni disponibili su richiesta
Colori Disponibili: Rossa Gialla Verde Blu Bianca

5.1 Versione goffrata da 15 micron (Solo Blu) - Codice: 2764

EN 1186-3:2022 Sicuro per gli alimenti

6. Grembiule a maniche lunghe CPE con passanti per i pollici

Codice: **6254**



- Peso 45 GSM - 35 micron
- Polietilene CPE morbido
- Resistente all'acqua
- Cravatta in vita
- Passante per il pollice
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione piatta da 100

Dimensioni disponibili: 95 x 120 cm
Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022 Sicuro per gli alimenti

Accessori a rischio minimo Categoria I
Materiali in polipropilene e CPE

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

Questi prodotti sono adatti all'uso in aree di lavoro certificate BRC e per l'industria farmaceutica. Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

1. Passamontagna in polipropilene

Codice: **6335**



- Cappuccio passamontagna da 18 GSM con elastico apertura per gli occhi e fascia elastica per il collo
- Polipropilene filato e taglio in due pezzi
- Protezione completa della testa
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti

Dimensioni disponibili: 36cm dalla sommità della testa al collo

Colori Disponibili:

Blu Rossa Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

2. Copriscarpe in polipropilene

Codice: **2787**



- Tessuto in polipropilene da 40 GSM Con elastico in apertura
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- 10 paia/confezione, 250 paia/pacco

Dimensioni disponibili: 36x18cm

Colori Disponibili:

Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

3. Copristivale in polipropilene

Codice: **2785**



- Materiale in polipropilene 40 GSM
- 2 fascette in polipropilene
- Cuciture sovrappuntate
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- 10 paia/confezione, 250 paia/cartone

Dimensioni disponibili: 46x41cm,

Colori Disponibili: Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

4. Slip in polipropilene

Codice: **2786**



- Tessuto in polipropilene da 40 GSM
- Girovita elasticizzato e apertura per le gambe
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- 10 pezzi/sacchetto di plastica, 250 pezzi/cartone

Colori Disponibili:

Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

5. Boxer in polipropilene

Codice: **2784**



- Tessuto in polipropilene da 40 GSM
- Cuciture sovrappuntate e girovita elasticizzate
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- 10 pezzi/confezione, 250 pezzi/pacco

Dimensioni disponibili:

Dimensioni Standard: 51x37cm, XL: 60x44cm

Colori Disponibili: Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

6. Gilet standard in polipropilene

Codice: **4732**



- Tessuto in polipropilene da 40 GSM
- Scollo a V
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- 10 pezzi/confezione, 100 pezzi/pacco

Dimensioni disponibili: 84x124cm

Colori Disponibili:

Bianca

6.1 Gilet in polipropilene XL

Codice: **4736**

Dimensione disponibili: 96x140cm

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

7. Set intimo in polipropilene

Codice: **2791**



- Tessuto in polipropilene da 40 GSM
- 1 gilet con scollo a V (XL)
- 1 Boxer con Girovita elasticizzate (XL)
- 1Slip con Girovita elasticizzate e Apertura Gamba
- 1 paio di copristivali elasticizzati con lacci al centro(46x41CM)
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- 1 set/confezione, 100 set/pacco

Colori Disponibili:

Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

Accessori a rischio minimo Categoria I
Materiali in polipropilene e CPE

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

Questi prodotti sono adatti all'uso in aree di lavoro certificate BRC e per l'industria farmaceutica. Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

1. Cuffia con doppia cucitura

Codice: **2516**



- Polipropilene non tessuto da 10 GSM
- Elastico e doppia cucitura
- Lattice, senza PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili: 21 Pollici (53cm)- taglia unica

Colori Disponibili: Blu Bianca Rossa Gialla Verde

1.1 14 GSM 24" Versione cuffia monous - Codice: 2660

1.2 Versione Rilevabile al metallo - Codice: 3489 (Solo Blu)

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

2. Cuffia Bouffant

Codice: **5779**



- Polipropilene da 10 GSM
- Con elastico
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Ręcznie robiony
- Adatto agli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili: 21 Inch (53cm) - One Size

Colori Disponibili: Blu Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

3. Retina per capelli monouso in nylon

Codice: **3566**



- Nylon pesante ed elasticizzato
- Per l'uso nel settore della ristorazione e dei servizi
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100


Dimensioni disponibili: 21"

Colori Disponibili: Blu Verde

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

4. Cappello a cuffia pesante

Codice: **2528**



- Polipropilene pesante
- Visiera 80 GSM, Cappello 38 GSM e Rete per capelli 10 GSM
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Colori Disponibili: Blu Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

5. Maschera per barba in non tessuto

Codice: **2505**



- Maschera per barba in tessuto
- Elasticizzata e 100% senza lattice
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili: 18" (46cm)

Colori Disponibili: Blu Bianca Rossa Gialla Verde

5.1 SPP Rilevabile tramite metallo

Codice: **5791** (Solo Blu)

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

6. SPP Astro Hood & Face Mask

Codice: **6160**



- Cappuccio in SPP 15g/m², design della calotta a 3 pezzi con apertura facciale
- Mascherina facciale in SPP a 2 strati 20/20g/m² con elastico nucale
- Bordo del collo e apertura facciale elasticizzati per una perfetta aderenza
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti

Dimensioni disponibili: Misura standard universale

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Food Contact Approved

7. Coprimaniche monouso in polietilene

Codice: **2527**



- LDPE 2,6 G, Materiale da 15 micron con cuciture termosaldate
- Elasticizzato ad entrambe le estremità
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili: 40 X 20 cm, 16"

Colori Disponibili:

Blu Bianca Rossa Gialla
Verde Rosa Arancione

7.1 LDPE Rilevabile al metallo - Codice: 5792 (Solo Blu)

7.2 50 GSM Versione Polipropilene 42cm - Codice: 2553 (Solo Bianca)

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

Accessori a rischio minimo Categoria I
Materiali in polipropilene e CPE

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

Questi prodotti sono adatti all'uso in aree di lavoro certificate BRC e per l'industria farmaceutica. Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

1. Copriscarpa CPE 4.2 G 16"(41cm)


Codice: **2578**

- Polietilene compresso monouso da 4,2 grammi
- 15x40+/-1 cm e 4,2 grammi
- Caviglie elasticizzate e cuciture termosaldate
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili:
16" (41 cm) Lunghezza,
Larghezza (15 cm)

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti



1.1 Versione 3 G

Codice: **2522**

- Materiale in polietilene compresso 3 grammi

Dimensioni disponibili: 36x18cm

Colori Disponibili: Blu Rossa

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti



1.2 3 G CPE Rilevabile al metallo

Codice: **5793** (Solo Blu)

1.3 Versione 3.5 G - Taglia da donna


Codice: **2520**

- 3.5 grammi di materiale in polietilene compresso CPE
- Caviglie Elasticizzate & Prodotto a macchina

Dimensioni disponibili:
14" lunghezza/ 36cm, Larghezza 15cm

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti



2. Copriscarpe CPE Deluxe 8,2 G 16"(41cm)

Codice: **2573**

- Suola in polietilene compresso ad alta resistenza
- Suola in polipropilene goffrato
  Con superficie antiscivolo in rilievo
- Caviglia elasticizzata in polipropilene
- Senza lattice, PFAS e sicuro
  per gli alimenti
- Confezione da 400

Dimensioni disponibili: 16" (41 cm) lunghezza

Colori Disponibili:

Bianca/Blu Bianca/Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti



3. Copriscarpe CPE Antiscivolo da 13 G / 75 GSM

NUOVA

Codice: **2521** (Solo bianco)

- 13 g al pezzo, spessore 75 µm, grammatura del tessuto 75 g/m², antiscivolo, superficie con goffratura a diamante
- **Idoneo al contatto con gli alimenti**
- Confezione da 500 pezzi per cartone

Dimensioni disponibili: 16" (41 cm) Lunghezza

Colori Disponibili: Bianca

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti



4. Copriscarpe SPP 35 GSM 16"(41cm)

NUOVA

Codice: **5548** (Solo Blu)

- Copriscarpe 100% polipropilene spunbond, 35 g/m², suole antiscivolo con stampa bianca, caviglie elasticizzate
- 100 pz/busta, 10 buste/cartone (1000 pz)

Dimensioni disponibili: 16" (41 cm) lunghezza

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti



4.1 SPP 35 GSM Copriscarpe antiscivolo e con striscia ESD

Codice: **5549**

NUOVA

- Striscia conduttiva ESD nera sulla suola
  Taglie disponibili: 16" (41 cm) di lunghezza

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Food Contact Approved



Minimal Risk Accessories Category I
Striscia metallica rilevabile

EN 1186-3:2022
Sicuro per gli alimenti

Questi prodotti sono adatti all'uso in aree di lavoro certificate BRC e per l'industria farmaceutica. Questi prodotti non contengono: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto. Conformi al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII).

1. Cuffia a soffietto con doppia cucitura - Rilevabile dal metal detector

Codice: **3489**

- SPP 10 GSM in polipropilene non tessuto
- Con striscia metal rilevabile
- Elasticizzato, pieghettato e con doppia cucitura
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili: 21 pollici (53 cm) - Taglia unica

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Food Contact Approved



2. Copribarba in SPP tessuto non tessuto - Rilevabile al metal detector


Codice: **5791**

- Copribarba in polipropilene (SPP) TNT da 12 g/m²
- Con striscia rilevabile al metal detector
- Con bordo elasticizzato
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili: 18" (46cm)

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Food Contact Approved



3. Copriscarpe in CPE da 3 g - Rilevabili dal metal detector

Codice: **5793**

- Materiale in polietilene compresso 3G
- Con striscia rilevabile al metal detector
- Apertura e caviglie elasticizzate, cuciture termosaldate
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili:
16"(41cm) Length, (15cm) Width

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Food Contact Approved



4. Manicotti monouso in polietilene - Rilevabili dal metal detector

Codice: **5792**

- Realizzato in LDPE da 2,6 g, spessore 15 µm, con cuciture termosaldate
- Con striscia rilevabile al metal detector
- Elasticizzato su entrambe le estremità
- Senza lattice, PFAS e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 100

Dimensioni disponibili:
40 X 20 cm, 16"

Colori Disponibili: Blu

EN 1186-3:2022
Food Contact Approved



chemsplash Guanti monouso

- Grado medico
- Approvati per il contatto con gli alimenti
- Polsino arrotolato e senza lattice
- Ambidextrous
- Senza PFAS
- Compatibile con dispositivi touchscreen
- AQL: 1.5
- CE Approved

1. chemsplash Guanti monouso Versa Vinyl senza polvere

Contatto con alimenti

Codice: **4050**

- Compatibile con dispositivi touchscreen
- Spessore: 3.1 mil / 0.08 mm
- Peso: 4.5 grammi
- Scatola: 200 pezzi / Cartone: 10x200 pezzi
  Pallet Europeo: 480 / Pallet Standard: 640

Colori: Blu

Dimensioni: S - XL

Norma:

[SCATOLA DA 200]



2. chemsplash Guanti monouso multiuso in nitrile senza polvere

Contatto con alimenti

Codice: **4010**

- Guanto in nitrile dal comfort eccellente con punte delle dita testurizzate
- Compatibile con touchscreen
- Spessore: 2.8 mil / 0.07 mm
- Peso: 3.5 grammi
- Scatola: 100 pezzi / Cartone: 10x100 pezzi
  Pallet Europeo: 1040 /
  Pallet Standard: 1360

Colori: Blu, Verde, Rosso, Bianco

Dimensioni: S - XL

Norma:

[SCATOLA DA 100]



3. chemsplash Long n'Strong Guanti monouso senza polvere di nitrile

Contatto con alimenti

Codice: **4009**

- Guanto in nitrile senza polvere per impieghi gravosi
- Polpastrelli testurizzati
- Guanto lungo 29 cm con polsino protettivo arrotolato
- Spessore: 6.2 mil / 0.16 mm
- Peso:7.0 grammi
- Scatola: 50 pezzi / Cartone: 10x50 pezzi
  Pallet Europeo: 630 / Pallet Standard: 800

Colori: Blu

Dimensioni: S - XL

Norma:

[SCATOLA DA 50]



4. chemsplash Engi-Black Nitrile Powder Free Disposable Gloves

Contatto con alimenti

Codice: **4098**

- Nitrile di qualità industriale Guanto in nitrile resistente con microtexture
- Compatibile con touchscreen
- Spessore: 4.3 mil / 0.11 mm
- Peso: 5.0 grammi
- AQL: 1.5
- Certificato CE
- Box: 100 pezzi / Cartone: 10x100 pezzi
  Pallet Europeo: 720 /
  Pallet Standard: 960

Colori: Nero

Dimensioni: S - XL

Norma:

[SCATOLA DA 100]



5. chemsplash SumoGrip Guanto monouso in nitrile senza polvere

BREVETTO SUMOGRIP TESTURIZZATO PALMO E DORSO

Codice: **4070**

- Guanto in nitrile di alta qualità
- Impugnatura Sumo sul palmo e sul dorso
- Resistente agli agenti chimici secondo EN ISO 374 Tipo B JKPT
- Compatibile con touchscreen
- Spessore: 9.8 mil / 0.25 mm
- Peso:8.0 grammi
- Scatola: 50pezzi /
  Cartone: 10x50 pezzi
  Pallet Europeo: 720/Pallet Standard: 960

Colori: Arancione, Nero

Dimensioni: S - 2XL

Norma:

[SCATOLA DA 50]



5.1 chemsplash SumoGrip Guanto monouso in nitrile per uso alimentare, senza polvere (P/F)

NEW

Contatto con alimenti

Codice: **4015**

- Approvato per il contatto con gli alimenti

Colori: Blu

Dimensioni: S - 2XL

Norma:

[SCATOLA DA 50]



chemsplash Maschera monouso

chemsplash Mascherine FFP2

- Elevata capacità di filtrazione
- Respiratore con valvola di espirazione gialla
- La valvola di espirazione riduce l'accumulo di aria calda
- Fasce elastiche regolabili in tessuto
- Protegge da particelle solide e liquide a bassa tossicità
- Nessun danno alla vista e spazio libero che permette di parlare
- Supera il test opzionale di intasamento con Dolomite (D)
- Senza lattice e grafene
- Certificato CE 2797

Norma:
EN 149:2001+A1:2009

chemsplash Mascherine FFP3

- Elevata capacità di filtrazione
- Respiratore con valvola di espirazione color rosso
- La valvola di espirazione riduce l'accumulo di aria calda
- Cinghie elastiche regolabili in tessuto
- Protegge da particelle solide e liquide nocive e tossiche
- Nessun danno alla vista e spazio libero che permette di parlare
- Supera il test opzionale di intasamento con Dolomite (D)
- Senza lattice e grafene
- Certificato CE 2797

Norma:
EN 149:2001+A1:2009

1. Mascherina a coppa con valvola FFP2

Codice: **3672**

- Clip nasale regolabile con morbida schiuma interna per il naso
- Realizzato in polipropilene e PET
- Confezione da 10: Mascherina filtrante monouso



1.1 Compatibile con distributori automatici

Codice: **3679**

- Confezionate singolarmente

2. Mascherina FFP2 pieghevole con valvola

Codice: **3673**

- Clip nasale regolabile con morbida schiuma interna
- Piegata in formato tascabile e confezionata singolarmente per l'igiene
- Realizzato in polipropilene
- Confezione da 10: mascherina filtrante monouso



3. Mascherina FFP2 con valvola, ripiegabile a coppa

Codice: **3508**

- Clip nasale regolabile con imbottitura interna per il massimo comfort
- Design super pieghevole, struttura 3D e ampia area di filtrazione
- Confezionata singolarmente per garantire l'igiene
- Realizzato in polipropilene
- Confezione da 10: mascherina filtrante monouso



1. Mascherina FFP3 con valvola

Codice: **3492**

- Tessuto elasticizzato saldato in plastica Fascette regolabili
- Guarnizione interna completa per un'ottima vestibilità
- Realizzato in polipropilene
- Confezione da 5: Mascherina filtrante monouso



2. Mascherina FFP3 pieghevole con valvola

Codice: **3675**

- Clip nasale regolabile con morbida schiuma interna per il naso
- Piegata in formato tascabile e confezionata singolarmente per l'igiene
- Realizzato in polipropilene
- Confezione da 10: Mascherina filtrante monouso



3. Mascherina FFP3 con valvola, ripiegabile a coppa

Codice: **3528**

- Clip nasale regolabile con imbottitura interna
- Design super pieghevole, struttura 3D e ampia area di filtrazione
- Confezionata singolarmente per maggiore igiene
- Realizzato in polipropilene e PET
- Confezione da 10: mascherina filtrante monouso



1. Mascherina chirurgica a 3 veli con elastici auricolari

Codice: **2582**

- Mascherina chirurgica a 3 veli con elastici auricolari
- Striscia nasale flessibile in plastica integrata
- Senza lattice e sicuro per gli alimenti
- Confezione da 50

Norma:

EN 14683: IIR,
OMOLOGAZIONE CE: 93/42/EEC



chemsplash Salviette antibatteriche

1. chemsplash Salviette antibatteriche e sicure per gli alimenti

Codice: **4899**



- Sicuro per gli alimenti Salvietta per superfici
- Antibatterico, Antifungino
- Uccide i virus avvolti Inclusi Coronavirus, E.Coli, MRSA e altro
- Numero PC 101013

Dimensioni:

500 Salviette per confezione
Dimensioni salviette: 20x25cm

Norma:

BS EN 14476: 2013+A2:2019
EN 1650:2019
BS EN 1276: 2019

2. chemsplash Salviette disinfettanti al 70% di IPA

Codice: **4900**

- Salviettine umidificate al 70% di isopropanolo
- Tessuto in polipropilene resistente da 22 GSM
- Efficace contro la disinfezione delle superfici, antibatterica, antivirale e contro il coronavirus



Dimensioni:

200 Salviette per confezione
Dimensioni salviette: 20x20cm

Norma:

BS EN 16615: 2015
BS EN 1276: 2019
BS EN 14476: 2013+A2:2019

3. Panno anti-pelucchi per camere bianche

Codice: **4867**



- Molto assorbente, liscio e resistente ai solventi
- Perfetto per applicazioni di pulizia con alcol e solventi
- Non si disintegra se utilizzato con solventi.
- Tessuto di pulizia resistente per lavori molto difficili - Olio, grasso, ecc.
- Un ottimo prodotto sostitutivo dello straccio:
- Per la preparazione dei pannelli della carrozzeria dei veicoli - da usare bagnato o asciutto
- Ampia scelta di stili e presentazioni
- Per la preparazione di alimenti - Pulizia con solventi e per la stampa
- Pulizia ingegneristica e generale
- Per usi elettronici e farmaceutici
- Non lascia pelucchi o residui dopo la pulizia
- Colore: Blu, Dimensioni: 305 mm x 355 mm, Peso: 60 GSM
- Fibra: Cellulosa / Poliestere
- Confezione da 500 pezzi

3.1 Versione Bianca

Codice: **4916**



Versione irradiata disponibile su richiesta

4. Salviette multiuso Sontara Micro Pure AP per camere bianche

Codice: **5018**



- Tessuto non tessuto microporoso pesante da 88 GSM
- Cuciture saldate a nastro
- Sottogola autoadesivo per una protezione ottimale
- Cappuccio elasticizzato, mezza vita, polsini e caviglie
- Pratici passanti per il pollice sul polso
- Senza silicone e lattice
- Zip unidirezionale con patta autoadesiva e pieghevole
- Bassa formazione di pelucchi e antistatico
- Generazione estremamente ridotta di particelle, sostanze estraibili e livelli ionici
- Tessuto misto poliestere-cellulosa con elevata capacità di assorbimento
- Prodotto senza l'utilizzo di leganti o sostanze chimiche
- Eccellente resistenza sia a umido che a secco
- Resistente ai solventi
- Texture estremamente morbida
- Panno multiuso progettato per la pulizia generale in ambienti a camera bianca
- Adatto per camere bianche di classe ISO 6–8
- Privo di particelle, additivi e leganti, garantisce un elevato assorbimento e una bassa generazione di lanugine
- Ideale per la pulizia generale in camera bianca
- Sontara™ supervisiona tutte le fasi, dalla produzione del tessuto fino al confezionamento, per garantire prestazioni di alta qualità
- Dimensioni: 224 × 224 mm
- Quantità: 300 panni per confezione, doppio confezionamento, non sterili

Versione sterile irradiata Codice: 5019

5. 100 salviette per camere bianche critiche

Codice: **5013**



- Progettate specificamente per l'uso in camere bianche
- Adatto per camere bianche ISO da 5 a 8

Nota:

chemsplash.com

Distributore mondiale
Supporto tecnico esperto
Disponibilità per Grandi Ordinativi

E U K

SCANSIONAMI

PER VISITARE IL NOSTRO SITO WEB

EU

Indirizzo: Chemsplash Europe Limited Sp.z o.o.
Magazynowa 5A, 62-023 Gądki, Poznan, Poland
Telefono: +48 95 8881005
E-mail: websales@chemsplash.com
Web: www.chemsplash.com

UK

Indirizzo: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
Manchester, M29 7JY, United Kingdom
Telefono: +44 1942 885060
Fax: +44 1942 885055
E-mail: websales@chemsplash.com
Web: www.chemsplash.com